


amaran[®]

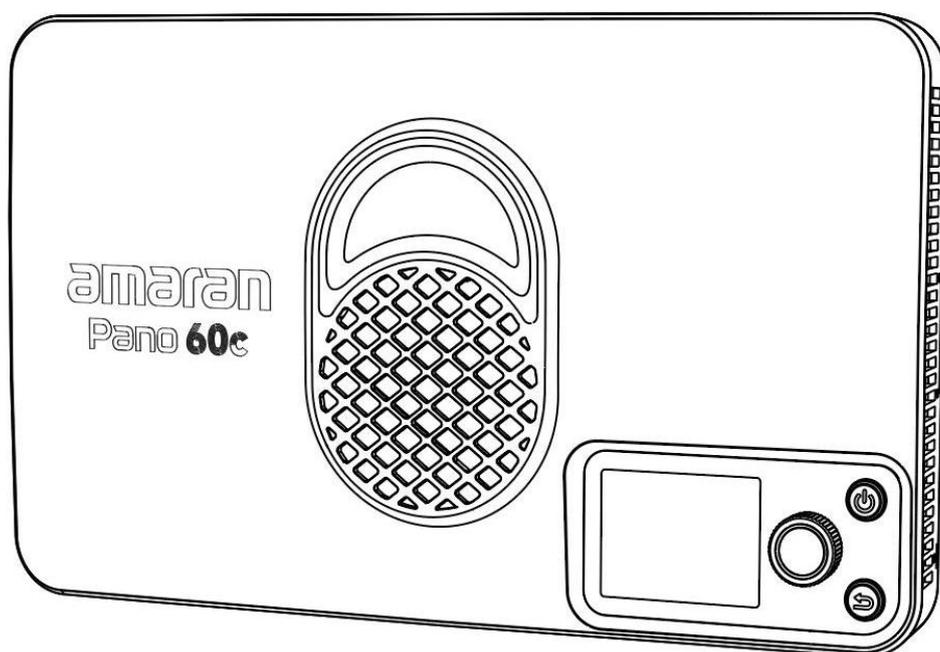

amaran Pano 60c

Manual del Producto

Español

Tabla de contenido

Introducción	3
Lista de Componentes	4
Descripción General del Producto	6
Operaciones	8
1. Fuente de Alimentación	8
2. Encendido/apagado	10
3. Instalación de la Luz	10
4. Instalación de Caja de Luz	13
5. Instalación de Rejilla de Control de Iluminación	14
6. Instalación del Difusor	14
7. Instalación de Puertas de Granero*	15
8. Menú Principal	15
8.1 CCT	15
8.2 HSI	16
8.3 RGB	17
8.4 FX	17
8.5 Reinicio de Bluetooth	18
8.6 Modo Personalizado	18
8.7 Idioma	19
8.8 Modo Ventilador	19
8.9 Modo de Estudio	19
8.10 CCT Ampliado	20
9. Actualización de Firmware	20
Especificaciones	22
Fotometrías	23
Instrucciones de Seguridad Importantes.....	24
Declaración de Cumplimiento de FCC.....	25
Aviso legal.....	26

Introducción

Gracias por adquirir el amaran Pano 60c.

Diseñado para creadores en movimiento, el amaran Pano 60c es un panel de luz compacto de 60W a todo color que combina un brillo inigualable con una portabilidad excepcional. Su diseño delgado y ligero la hace perfecta para rodajes móviles en exteriores o para viajar a estudios en exteriores, mientras que su suministro de energía USB-C PD optimizado y la compatibilidad con amaran Ace E-Lock ofrecen una mayor flexibilidad de alimentación para cualquier entorno de rodaje. Y junto con los accesorios de iluminación incluidos, el amaran Pano 60c es el kit de fotografía móvil todo en uno versátil e ideal que puede adaptarse a cualquier proyecto creativo.


Lista de Componentes

Asegúrese de que todos los accesorios enumerados a continuación están completos antes de utilizarlo. Si no, por favor contacte a sus vendedores inmediatamente.

amaran Pano 60c (Versión Básica)



amaran Pano 60c×1



amaran Ace Lock a Adaptador de Soporte de Luz ×1



Difusor de amaran Pano 60c ×1




Cable de Carga con Bloqueo USB-C de amaran (3 m) ×1

Kit de amaran Pano 60c




amaran Pano 60c ×1




amaran Ace Lock a Adaptador de Soporte de Luz ×1




Difusor de amaran Pano 60c ×1

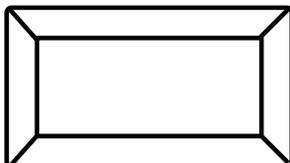


Caja de luz para amaran Pano 60c×1

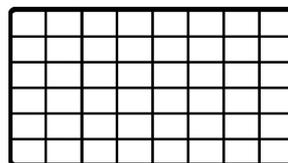

amaran Pano 60c Rejilla de control de luz ×1

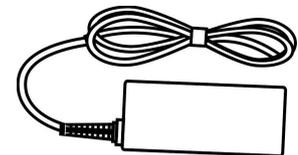

adaptador de corriente con bloqueo USB-C PD de 65W de amaran ×1

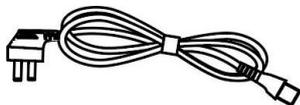

Cable de CA de amaran ×1




Estuche de transporte para kit amaran Pano 60c×1

Kit de 2 luces amaran Pano 60c




Kit de amaran Pano 60c x2




amaran Ace Lock a Adaptador de Soporte de Luz x2




Difusor de amaran Pano 60c x2

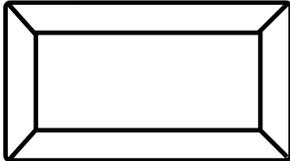


amaran Pano 60c Caja de Luz x2

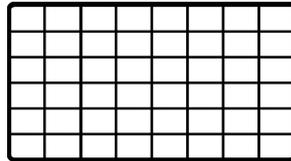


Rejilla de Control de Luz para amaran Pano 60c x2

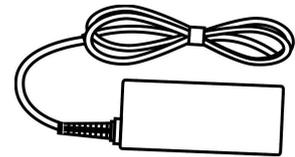


USB-C PD de 65 W amaran Adaptador de corriente con bloqueo x2

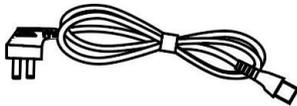

Cable de CA de amaran x2

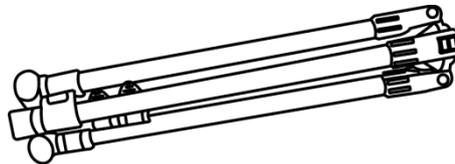


Soporte de luz amaran (2 m) x2

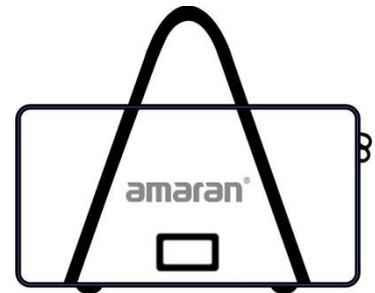


Estuche de transporte para kit de 2 luces amaran Pano 60c x1

Consejo: Las ilustraciones del manual son diagramas que se utilizan únicamente como referencia. Debido al continuo desarrollo de nuevas versiones del producto, si hay alguna diferencia entre el producto y los diagramas del manual del usuario, por favor refiérase al propio producto.

Descripción General del Producto

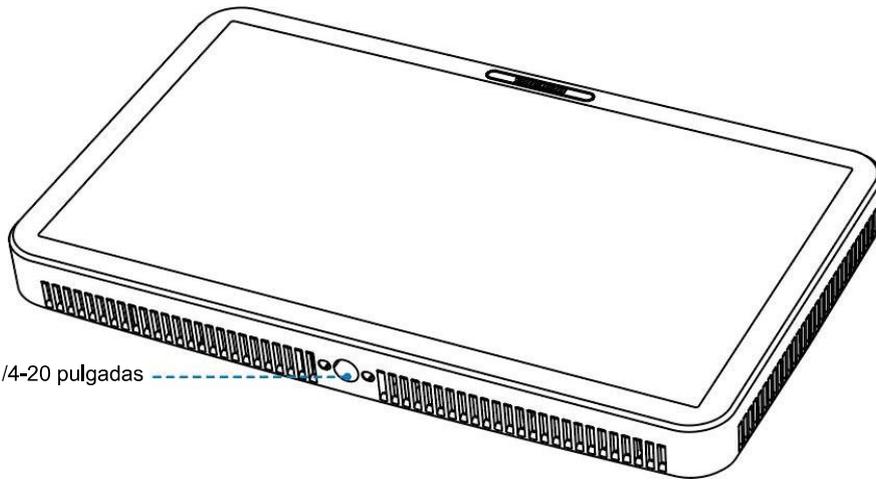

Montaje de tornillo 1/4-20 pulgadas

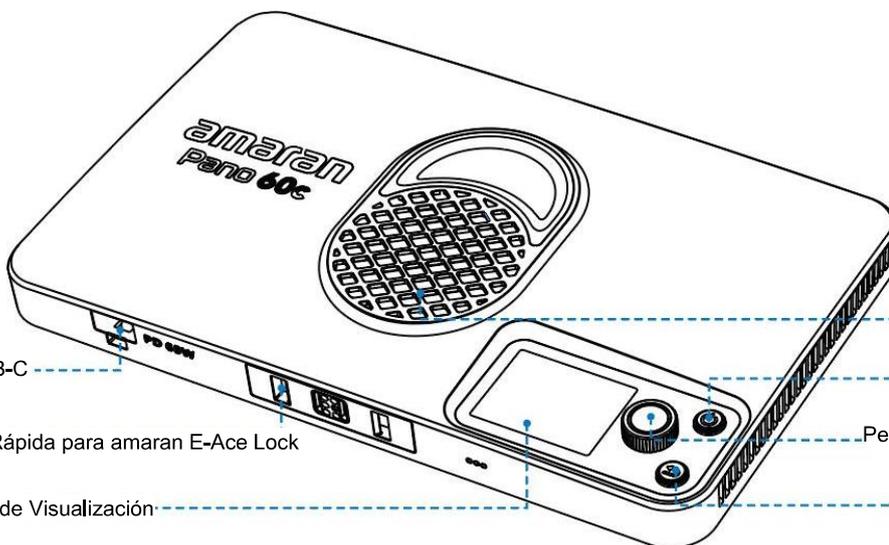

Puerto de carga USB-C

Montaje de Liberación Rápida para amaran E-Ace Lock


Pantalla de Menú de Visualización

Ventilador de ventilación

Botón de Encendido

Perilla de Control de la Función

Botón de Retorno

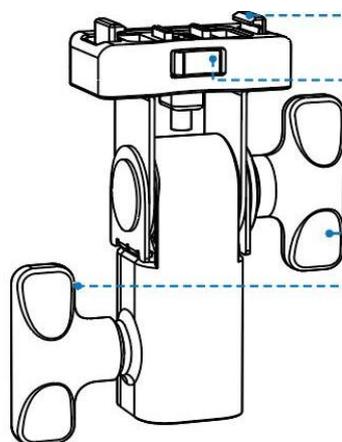

Pasadores de Contacto para amaran Ace Lock

Botón de Desbloqueo de amaran Ace Lock

Botón de Soporte Inclinable

Botón de Bloqueo


Botón de Encendido	Pulse para encender la luz y manténgalo presionado durante 1 segundo para apagarla. La luz indicadora se encenderá cuando la luz esté encendida.
Botón de Retorno	Haga clic para volver a la pantalla de menú anterior. Mantenga pulsado o haga doble clic en el botón de retorno para ejecutar los accesos directos personalizables configurados en el Modo Personalizado.
Perilla de Control de la Función	Gírelo para alternar el menú o ajustar los valores y la configuración de iluminación. Pulse el botón para confirmar los parámetros.
Pantalla de Menú de Visualización	Muestra los ajustes y el estado de la luz.
Ventilador de ventilación	Ayuda a disipar el calor de la luz. No bloquee el ventilador cuando utilice la luz.
Montaje de Liberación Rápida para amaran E-Ace Lock	<p>Instale y desmonte la luz en menos de un segundo con el ecosistema amaran Ace Lock. La luz también se puede alimentar con el accesorio de batería externa amaran Peak.</p> <p><i>* El accesorio de batería externa de amaran Peak se vende por separado.</i></p>
Puerto de carga USB-C	Se utiliza para cargar el dispositivo mediante una fuente de alimentación compatible con PD. El adaptador de corriente con bloqueo USB-C PD de 65 W de Amaran incluido es resistente a tirones, evitando tirar del cable con fuerza para evitar daños.
Montaje de tornillo 1/4-20 pulgadas	Monte la luz en un trípode de 1/4-20 pulgadas u otro equipo.
Pasadores de Contacto para amaran Ace Lock	Se bloquea en el soporte de liberación rápida amaran Ace Lock para asegurar la luz.
Botón de Desbloqueo de amaran Ace Lock	Pulse el botón para separar el soporte de montaje del amaran Ace Lock de la luz.
Botón de Soporte Inclinable	Gire para bloquear y desbloquear el soporte de montaje para ajustar el ángulo de la luz.
Botón de Bloqueo	Gire para bloquear o desbloquear el soporte de montaje para apoyar la luz.

Operaciones

1. Fuente de Alimentación


Método de Fuente de Alimentación 1:

Utilice el adaptador de corriente con bloqueo USB-C PD de 65 W de Amaran incluido para suministrar energía a la luz. Conecte el extremo del adaptador de corriente en el puerto de carga USB-C de la luz. El adaptador de corriente con bloqueo incluido es resistente a tirones. Pulse el bloqueo al insertar y quitar el cable, y evite tirar del cable con fuerza para evitar daños.

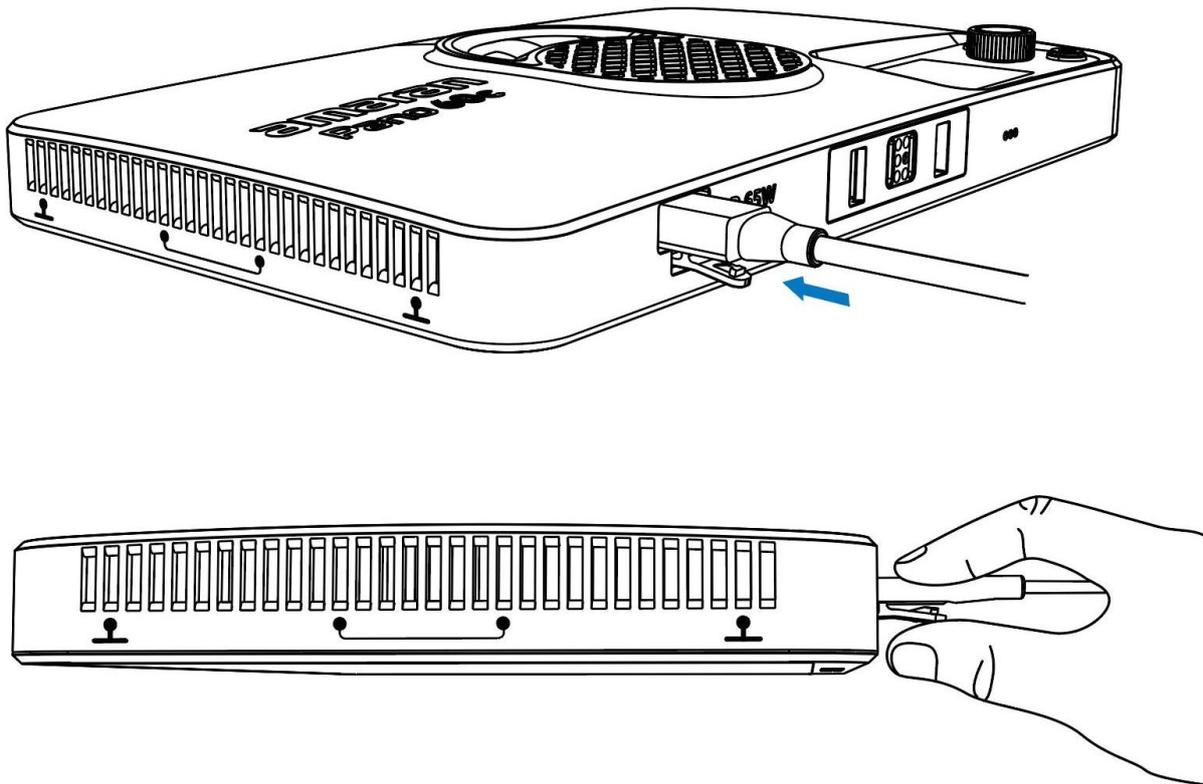


Método de Fuente de Alimentación 2:

Suministre energía a la luz a través de otros dispositivos de fuente de alimentación de PD o bancos de alimentación. Enchufa el puerto de salida del dispositivo de alimentación PD en el puerto de carga USB-C de la luz. Asegúrate de que la fuente de alimentación puede generar un mínimo de 36W de potencia. Si se utiliza un banco de energía con una potencia de salida inferior a 65 W, el brillo de la lámpara se reducirá o es posible que no se encienda.

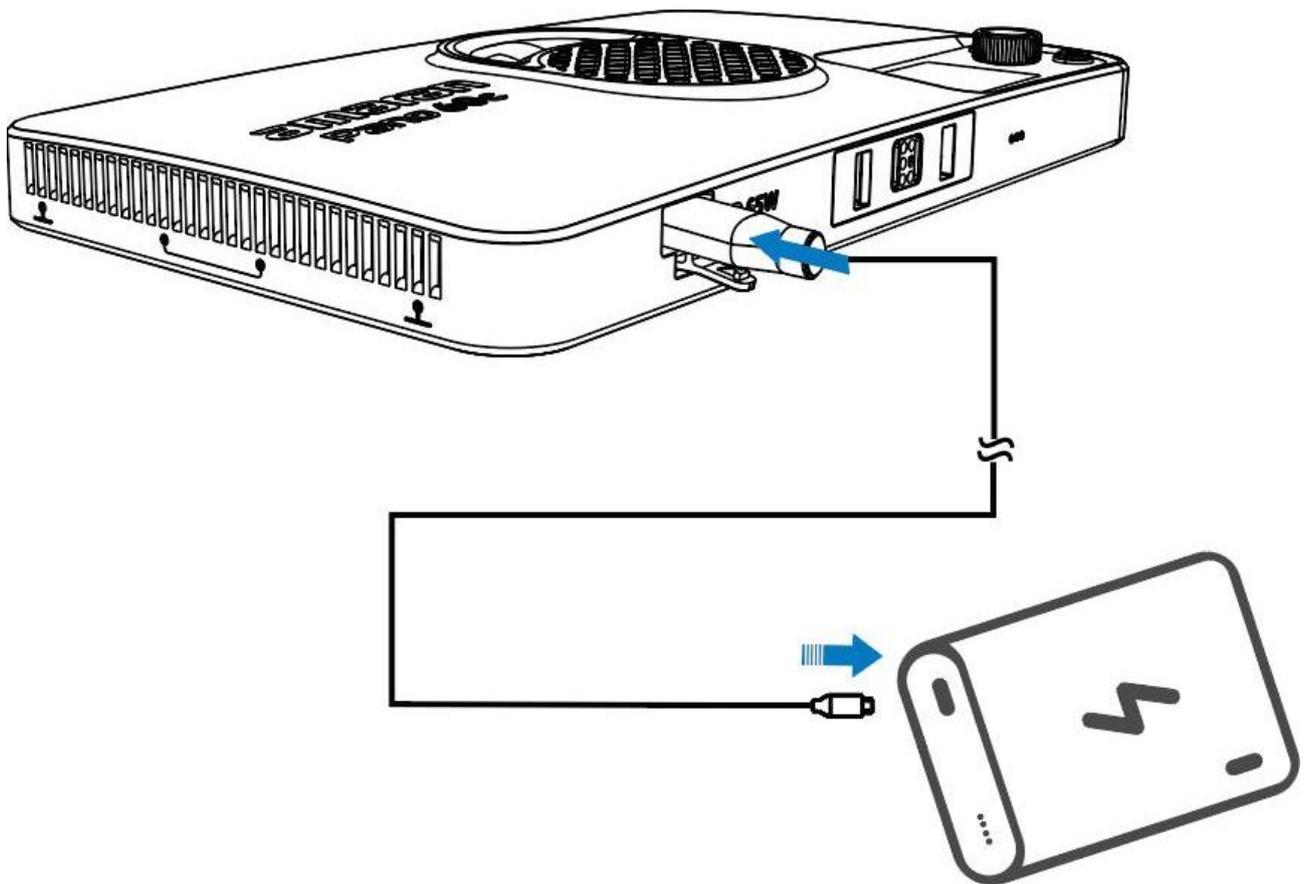

Método de Fuente de Alimentación 3:

Suministre energía a la lámpara por medio de la fuente de alimentación portátil amaran Peak. El asa de la batería cuenta con pines de contacto E-Lock de amaran Ace y encenderá la luz cuando se monte por medio del soporte de liberación rápida E-Lock de amaran Ace. * Suministre energía a la luz por medio de la fuente de alimentación portátil de amaran Peak.

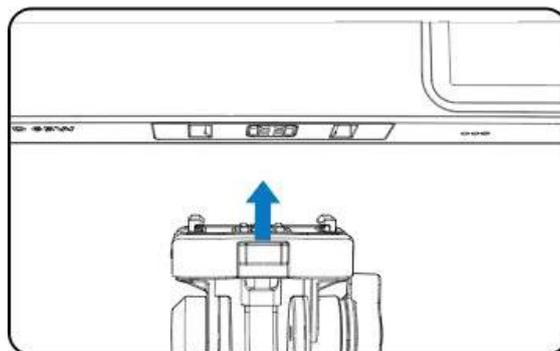


* El accesorio de banco de energía de Amaran Peak se vende por separado.

* El amaran Pano 60c admite estándares de alimentación de USB PD3.0 y superiores, pero no es compatible con algunos protocolos de carga privados de terceros. Asegúrese de seleccionar el dispositivo de alimentación adecuado. Si la fuente de alimentación seleccionada no es capaz de suministrar energía completa al dispositivo, aparecerá una ventana emergente en la pantalla del menú de visualización y se limitará el brillo máximo.

2. Encendido/apagado

1. Después de conectarlo a la fuente de alimentación, pulse el botón de encendido que se sitúa en la parte posterior del dispositivo para encender la luz y manténgalo pulsado durante 1 segundo para apagarla. La luz volverá a su configuración anterior antes de apagarse.
2. Puede seleccionar el idioma preferido cuando encienda la luz por primera vez. Gire el mando para seleccionar su idioma. Haga clic para confirmar.


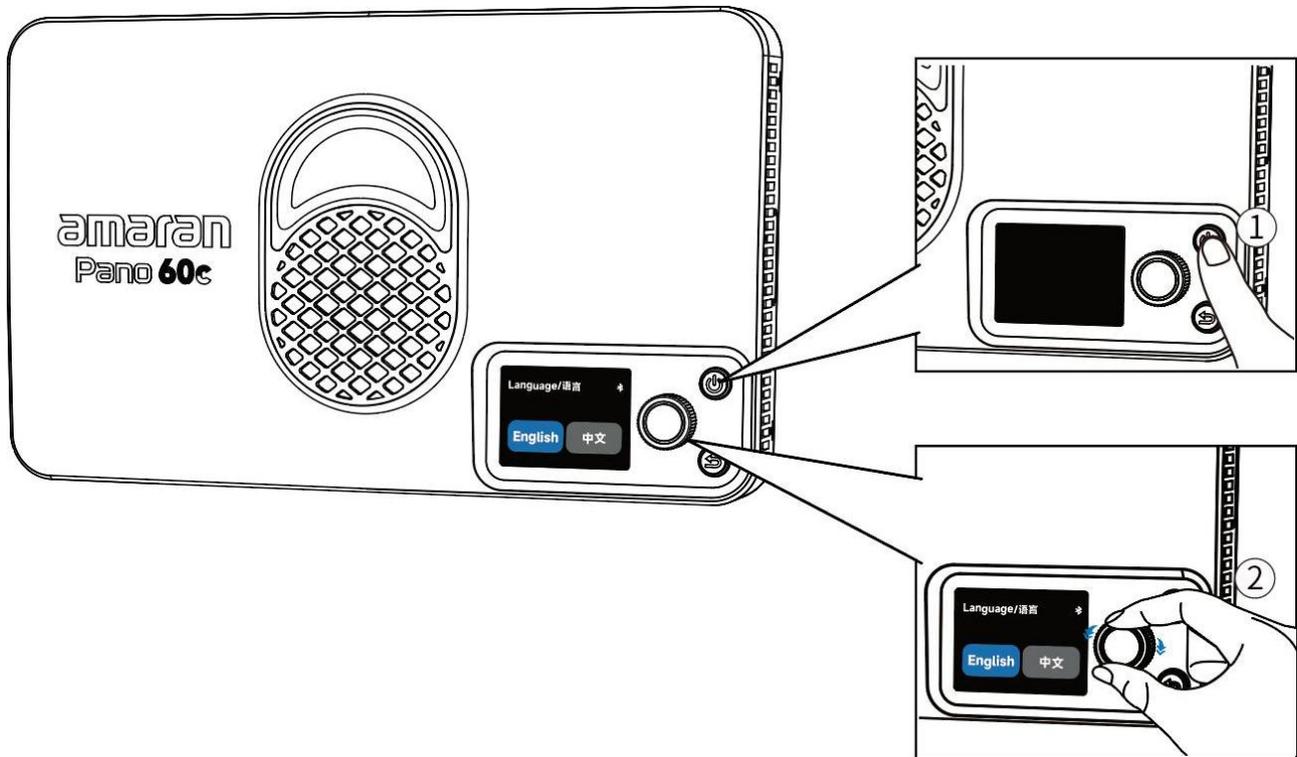


3. Instalación de la Luz

1. Instalación del Adaptador de amaran Ace Lock:


Alinee los pasadores de contacto en el soporte de montaje con el soporte de liberación rápida amaran Ace Lock de la luz. Presione la llave de liberación azul y empuje hacia la parte inferior de la luz. El soporte de montaje está firmemente fijado a la luz cuando los pines están incrustados en el soporte de amaran Ace Lock y cuando escuche un ruido de clic.

Asegúrese de que la llave de liberación azul esté orientada hacia la parte posterior de la luz para evitar una instalación inversa.

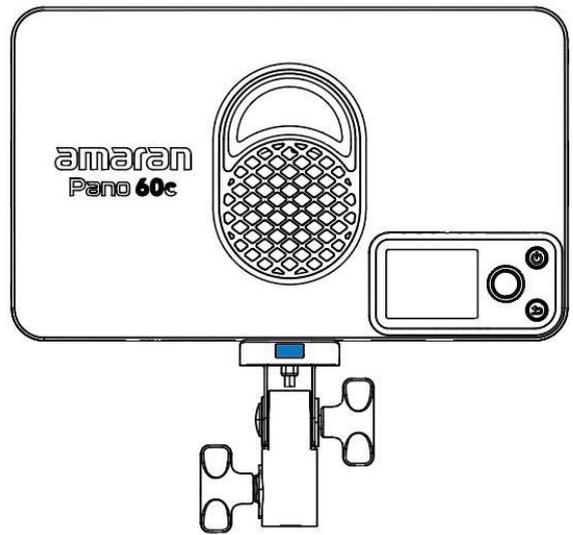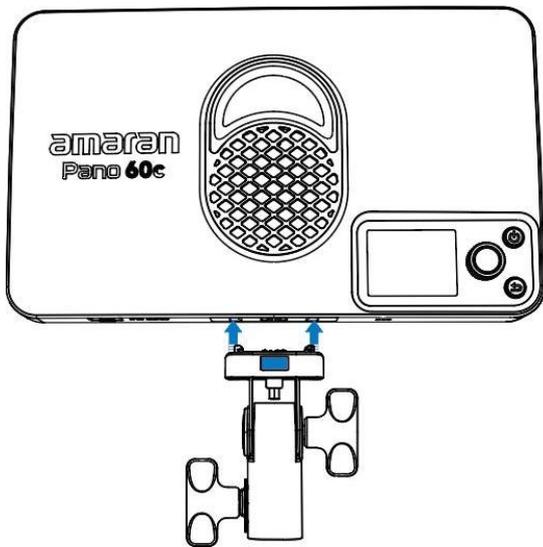


2. Montaje En Un Soporte De Iluminación:

Con el soporte de montaje instalado en la luz, coloque el extremo del soporte de montaje en el soporte de la luz y gire el mando de bloqueo para fijarlo en su lugar. Ajuste el ángulo de la luz y gire el mando del soporte de inclinación para fijarlo en su lugar.

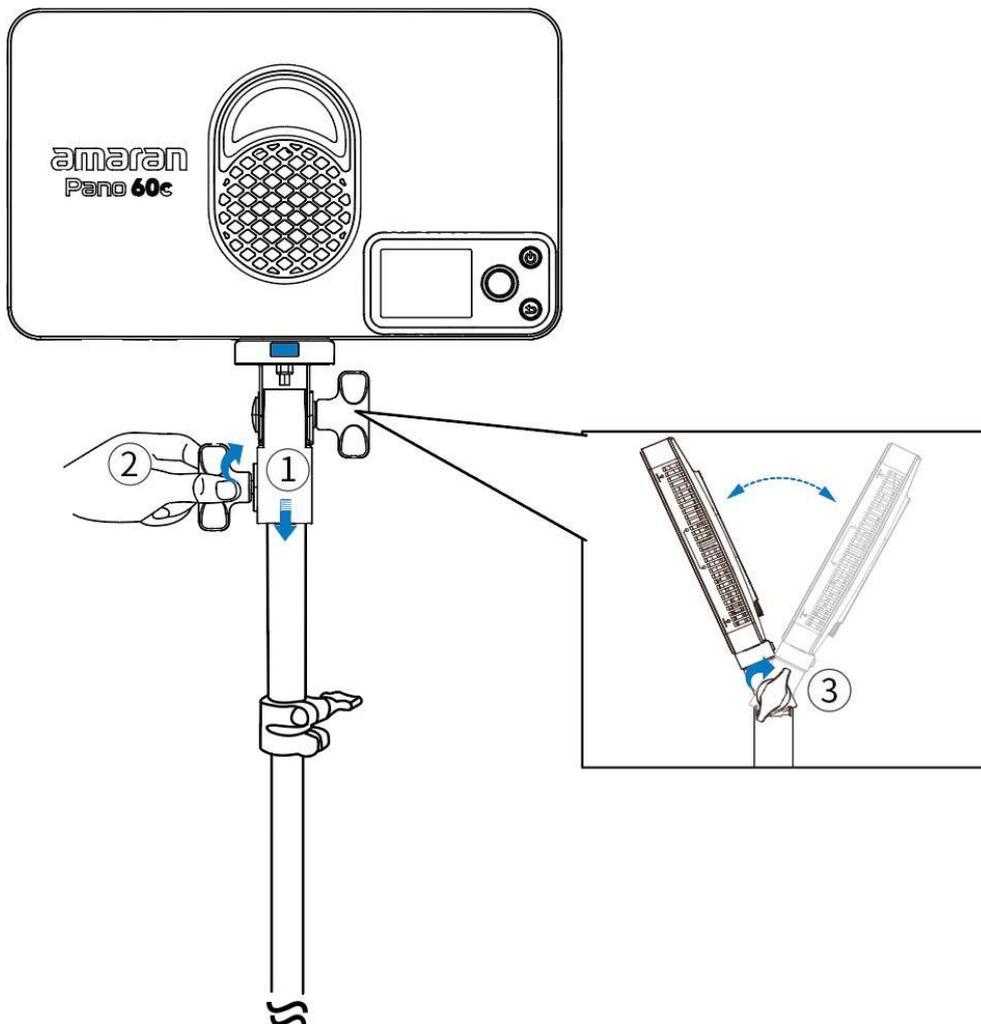


3. Disimulando la Luz:

Para desmontarla, pulse la tecla azul de desbloqueo del soporte de montaje y tire de la luz hacia arriba para separarla del soporte de montaje. Para evitar dañar la luz y el soporte, no desmonte a la fuerza.

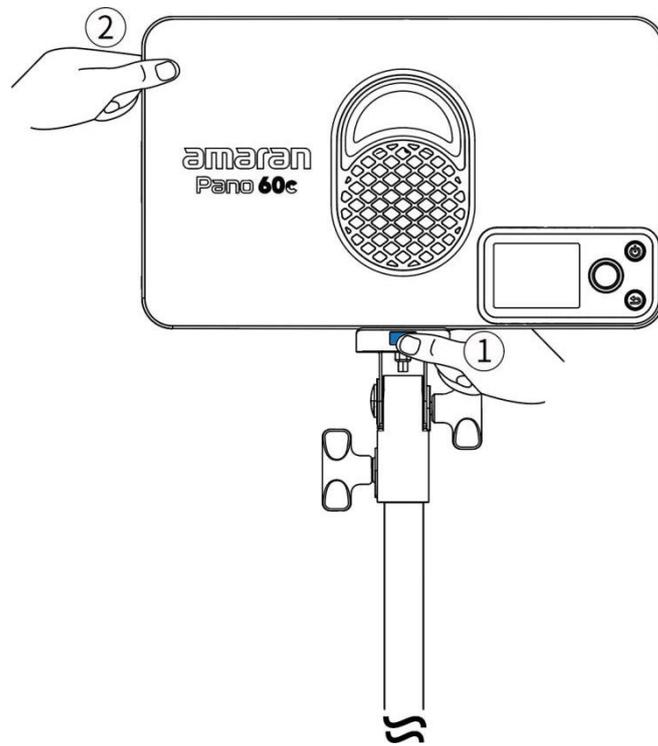

4. Instalación mediante Montaje con Tornillo de 1/4-20 pulg.


La parte superior de la luz cuenta con un soporte de tornillo de 1/4-20 pulgadas para montar la luz en trípodes de 1/4-20 pulgadas u otros equipos.

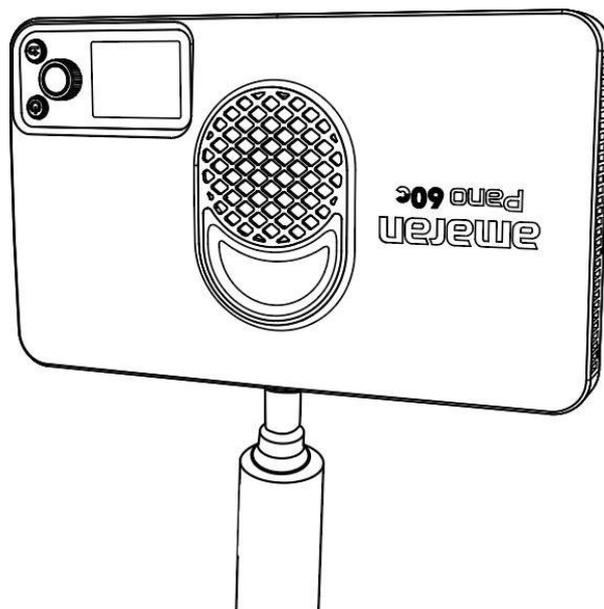


4. Instalación de Caja de Luz

1. Despliegue la caja de luz y coloque el lado de la tela difusora hacia abajo sobre una superficie plana.
2. Para instalar la caja de luz en la luz, coloque la luz con el lado de la superficie emisora de luz hacia abajo sobre el marco de la caja de luz. Tire de las asas situadas en los laterales de la caja de luz para asegurarse de que está completamente desplegada y de que la luz está firmemente instalada en el marco de la caja de luz.
3. Coloque las correas elásticas de la caja de luz sobre la luz. Ajuste la posición de la caja de luz y asegúrese de que los bordes de la caja de luz estén alineados con los bordes de la luz.


①

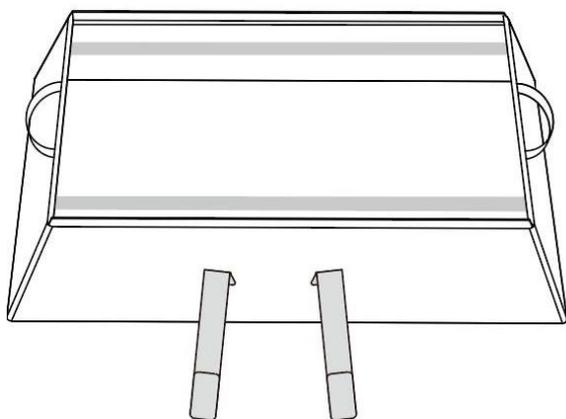

②

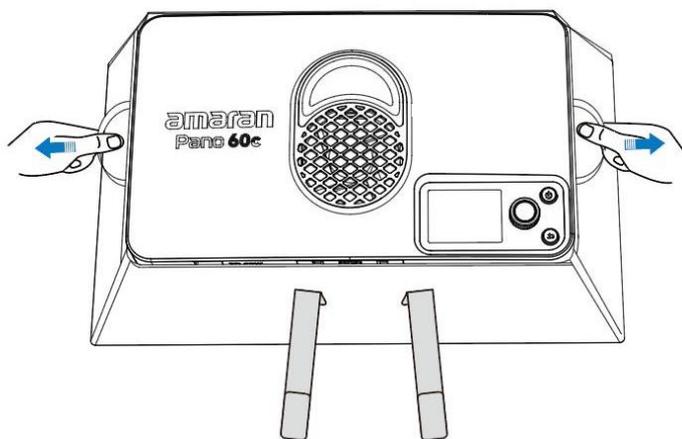


③

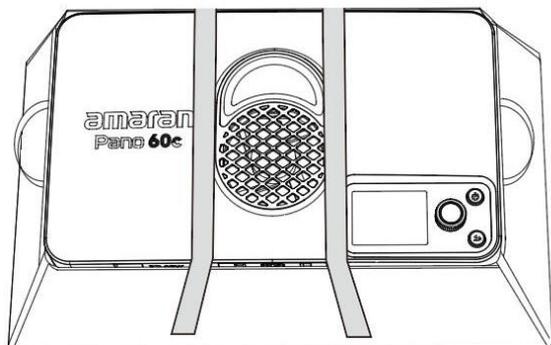

Nota: Para evitar que la caja de luz bloquee el ventilador y afecte la disipación de calor o la dispersión de luz, asegúrese de que la caja de luz esté bien enrollada alrededor del borde de la luz.


5. Instalación de Rejilla de Control de Iluminación

1. Asegúrese de que la caja de luz esté completamente abierta antes de instalar la rejilla de control de luz.
2. Para instalar la rejilla de control de luz en la caja de luz, expanda la rejilla de control de luz y alinéela con las 4 esquinas de la caja de luz.
3. Para asegurarse de que la rejilla esté instalada firmemente en la caja de luz, fije el velcro alrededor de la rejilla de control de luz a la caja de luz y asegúrese de que esté plana.

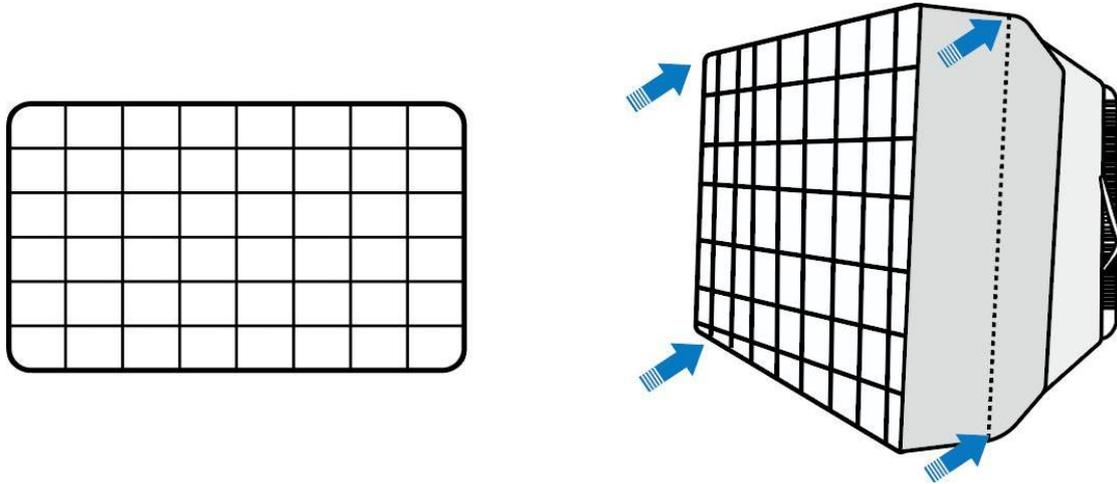

6. Instalación del Difusor


1. Despliegue el difusor y tire del lado del gancho hacia la luz.
2. Para instalar el difusor en la caja de luz, coloque el gancho del costado del difusor en el orificio de disipación de calor de la luz. Repita el procedimiento para enganchar el otro lado e instale de forma segura la cubierta del difusor.

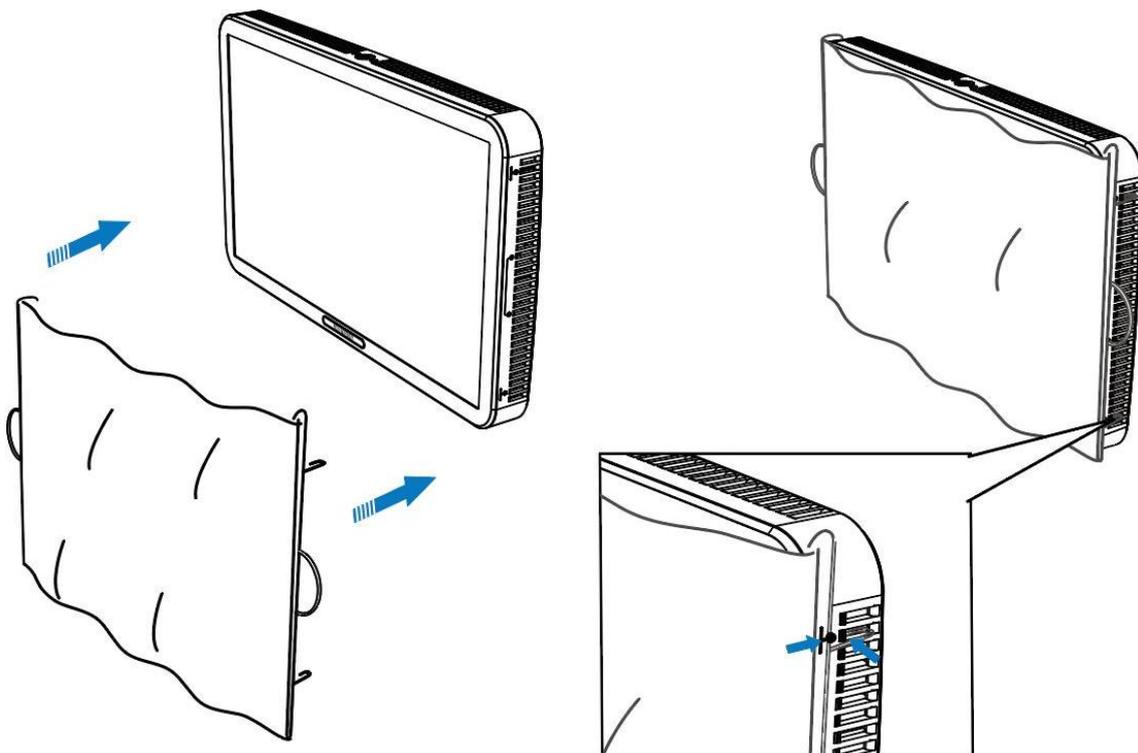

Nota: Asegúrese de que el difusor esté bien colocado para evitar que sobresalga de los bordes de la luz.

7. Instalación de Puertas de Granero*

1. Asegúrese de que las hojas de la visera del granero estén cerradas y colóquelas boca abajo sobre una superficie plana. Coloque la luz en el marco de las viseras del granero.
2. Para instalar las viseras del granero en la luz, coloque el broche de alambre en el orificio de disipación de calor de la luz. Repita la operación para colocarlas en el otro lado y así instalar las viseras del granero de forma segura.

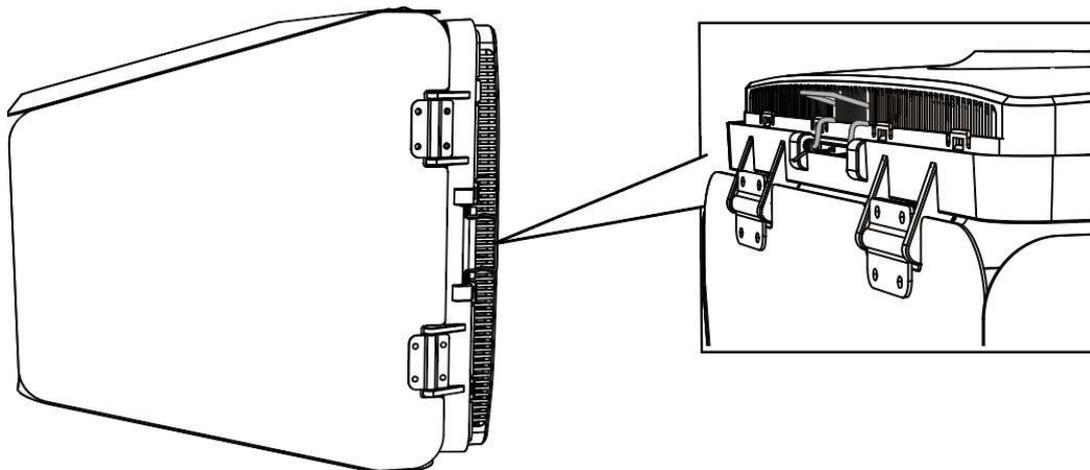

**Las viseras del granero Amaran Pano 60c se venden por separado.*

8. Menú Principal



Gire y pulse el mando para seleccionar los modos de luz y los ajustes.



8.1 CCT

Gire y pulse el botón para entrar en el modo CCT desde el menú principal. En el modo CCT, presione el botón para seleccionar INT o CCT y gire el dial para ajustar el valor correspondiente.


- 1. INT (Intensidad):** Ajuste el brillo de su luz desde 0% hasta 100%.
- 2. CCT (Temperatura de Color Correlacionada):** Ajuste la temperatura del color de su luz desde el blanco cálido (2.300K CCT) hasta el blanco frío (10.000K CCT).
- 3. G/M (Verde-Magenta):** ajusta el cambio de verde-magenta en incrementos de ± 10 .

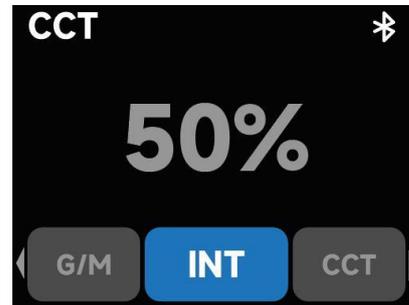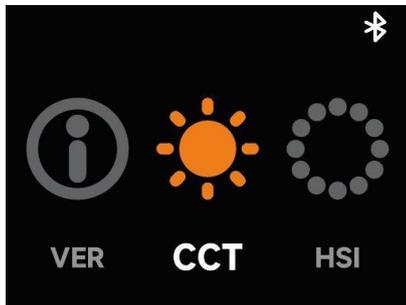

4. Después de 3 minutos de inactividad mientras la luz está en modo CCT, cambiará automáticamente al "Modo de operación rápida". El modo de operación rápida le permite ajustar rápidamente la configuración de la luz sin tener que navegar por el menú.

La pantalla del menú mostrará el valor de temperatura de color actual y el nivel de brillo. Gire el botón de control para ajustar los niveles de brillo. Pulse y gire el botón para ajustar el valor de temperatura de color de blanco cálido a blanco frío.



Pulse el botón Volver para salir del modo de funcionamiento rápido y volver a la interfaz anterior.

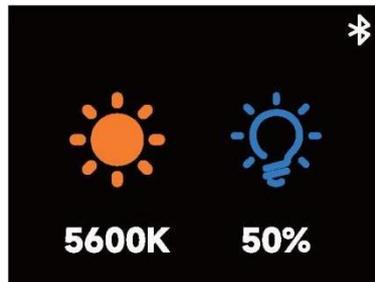

8.2 HSI

Gire y pulse el botón para entrar en el modo HSI desde el menú principal. En HSI, pulse la perilla para seleccionar INT, HUE o SAT y gire el dial para ajustar el valor correspondiente.


- 1. INT (Intensidad):** Ajuste el brillo de su luz desde 0% hasta 100%.
- 2. TONALIDAD:** Ajusta el valor de tonalidad de la luz de 1° a 360°.
- 3. SAT (Saturación):** Ajusta la saturación del color de 0% a 100%.

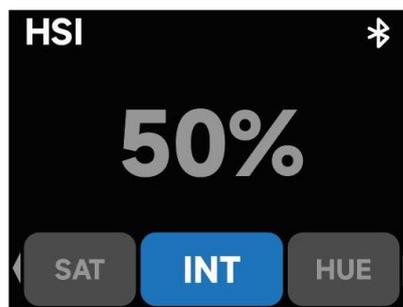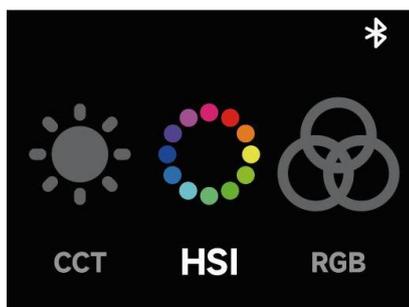

8.3 RGB

Gire y pulse el botón para entrar en el modo RGB desde el menú principal. En RGB, pulse el botón para seleccionar INT, Red, Verde o Azul y gire el dial para ajustar el valor correspondiente.

1. **INT (Intensidad):** Ajuste el brillo de su luz desde 0% hasta 100%.
2. **Rojo:** Ajusta el valor de Rojo de tu luz de 0%-100%.
3. **Verde:** Ajusta el valor del Verde de tu luz de 0%-100%.
4. **Azul:** Ajusta el valor de Azul de tu luz de 0%-100%.



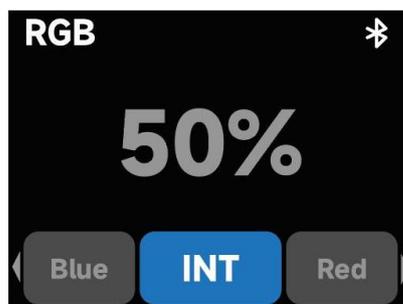


8.4 FX

Gire y pulse el botón para entrar en el modo FX desde el menú principal. En FX, gire y pulse el botón para seleccionar su efecto de iluminación. Pulse de nuevo para entrar en los ajustes y gire el dial para ajustar el valor de respuesta.



Efectos de iluminación soportados:

Fuegos Artificiales	Bombilla Defectuosa	Rayo	TV	Pulsando	Estroboscópico
Explosión	Fuego	Paparazzi	Soldadura	Coche de Policía	Luces de Fiesta

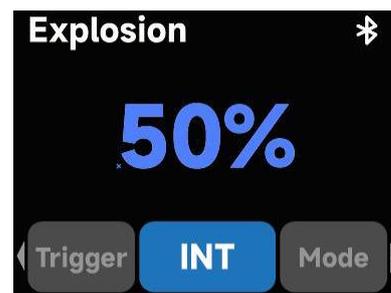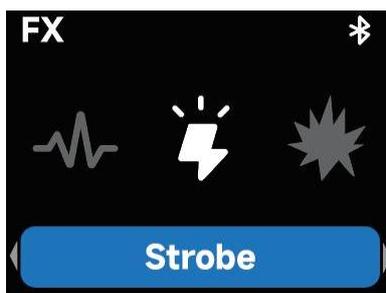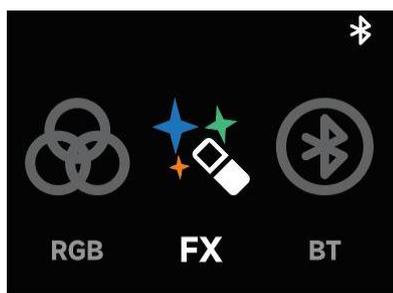


8.5 Reinicio de Bluetooth

Gire y pulse el botón para entrar en modo BT desde el menú principal. Mantenga pulsada el boton hasta el final de la barra de progreso. Suelte la perilla para cancelar.

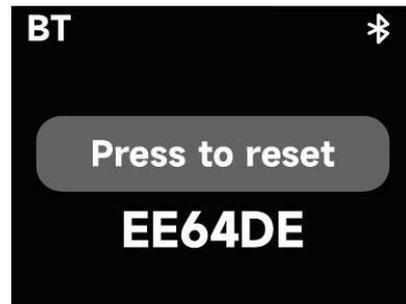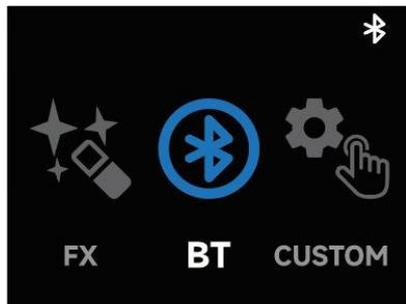

El restablecimiento de Bluetooth se ha realizado correctamente.



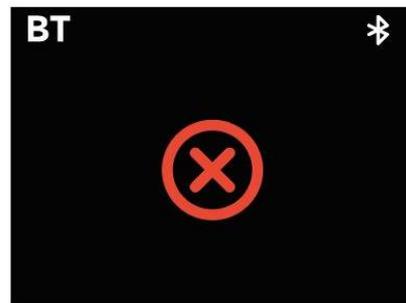


No se ha podido restablecer el Bluetooth. Vuelva a restablecer el Bluetooth.

8.6 Modo Personalizado


Gire y pulse el botón para entrar en el modo Personalizado desde el menú principal. En el modo Personalizado, pulse la perilla para seleccionar los accesos directos personalizables para la pulsación larga (mantener) o hacer doble clic (Doble) en el botón de retorno. Gire el dial para seleccionar entre las funciones de acceso directo

Ninguno/CCT/Rotación/HSI/Restablecer BT. La pulsación corta del botón de retorno es el valor predeterminado para la función de retorno/retroceso y no se puede cambiar.

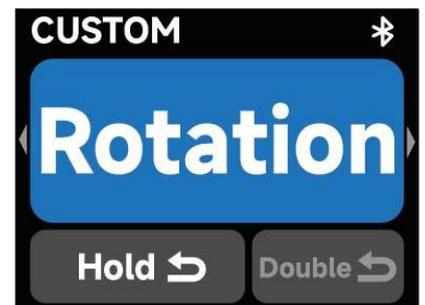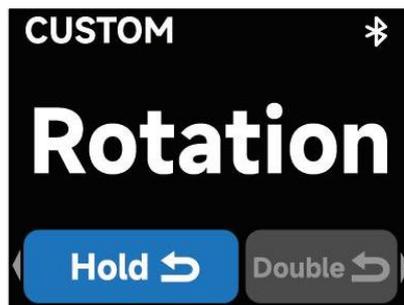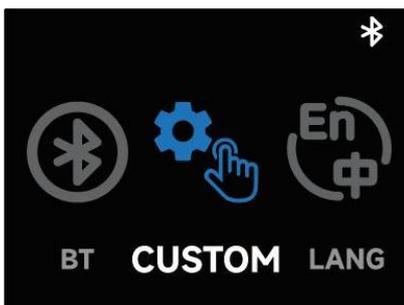


8.7 Idioma

Gire y pulse el botón para entrar en la configuración de Idioma desde el menú principal. En Idioma, gire el dial para cambiar entre inglés o chino. Pulse la perilla para confirmar el idioma.

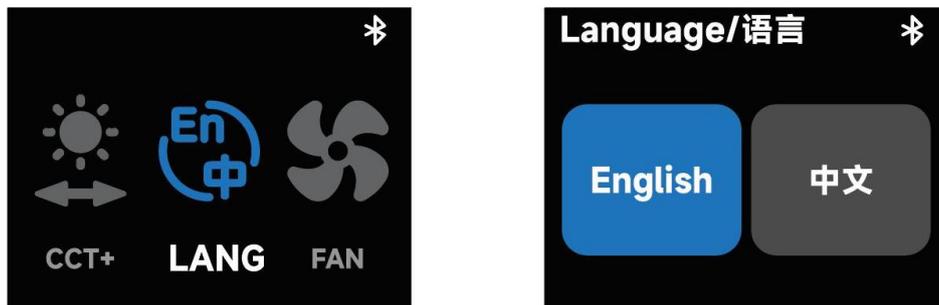

8.8 Modo Ventilador

Gire y pulse el botón para entrar en el modo de ventilador desde el menú principal. En el modo Ventilador, gire el dial para alternar entre los modos de ventilador silencioso e inteligente. Pulse el botón para confirmar la configuración.

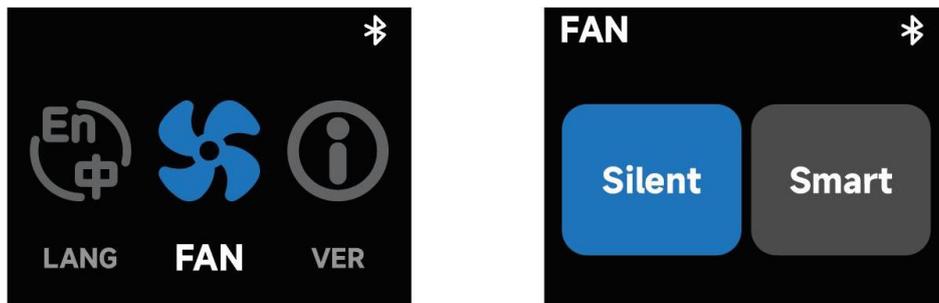


Modo Silencioso: El ventilador se apagará por completo y la luz no producirá ningún ruido.

La potencia de salida estará limitada a 17 W.

Modo Inteligente: La velocidad del ventilador se ajustará automáticamente según la temperatura de la luz.


8.9 Modo de Estudio

Gire y pulse el botón para ingresar al modo de estudio desde el menú principal. Pulse el botón para alternar entre encendido y apagado. Cuando el modo de estudio está activado, la luz se encenderá automáticamente después de conectarse a una fuente de alimentación, lo que reduce la necesidad de pulsar manualmente el botón de encendido.

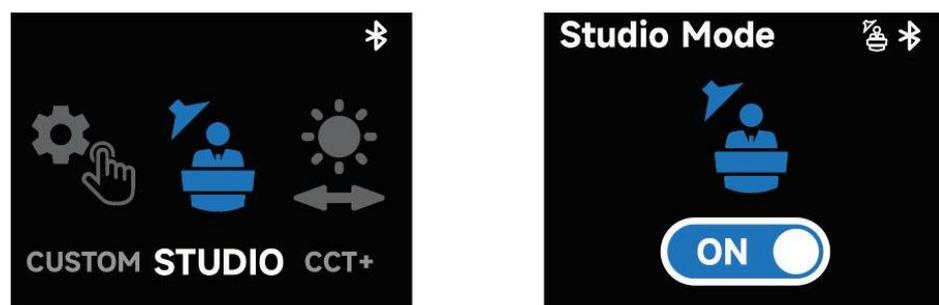


8.10 CCT Ampliado

Gire y pulse el botón para ingresar al modo CCT expandido desde el menú principal. Pulse el botón para alternar entre Encendido y Apagado. Cuando el modo CCT expandido está activado, la temperatura de color ajustable en el modo CCT se expande a 1.800K a 20.000K CCT. Tenga en cuenta que la reproducción cromática es menor en la gama ampliada de CCT.

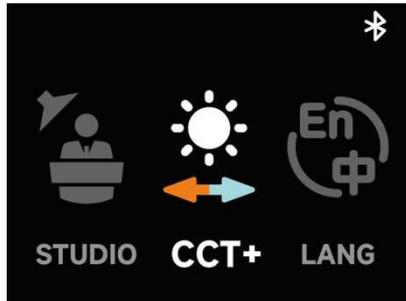

9. Actualización de Firmware

Las actualizaciones de firmware se pueden actualizar en línea a través de la aplicación amaran o Sidus Link.

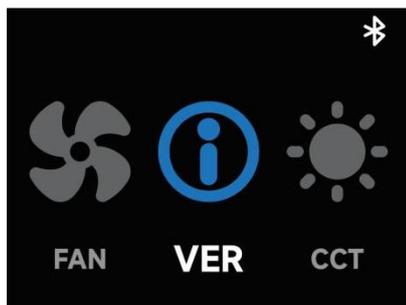

Uso de la App amaran

Puede descargar la aplicación móvil de amaran desde iOS App Store, Google Play Store y otras plataformas para mejorar la funcionalidad de la luz. Puede descargar la aplicación de escritorio amaran desde el sitio web de amaran. Por favor visite amarancreators.com para más detalles sobre cómo usar la aplicación para controlar sus luces amaran.



amaran app



amarancreators.com

Especificaciones

Potencia Máxima de Entrada	65W	Potencia Máxima de Salida	60W
CCT	2.300-10.000K	Lúmenes	6.790 lúmenes a 5600 K 6.190 lúmenes a 3200 K
CRI	96	TLCI	97
TM-30 Rg (Promedio)	101	TM-30 Rf (Promedio)	93
SSI (D32)	84	SSI (D56)	74
Ángulo del Haz (Sin Accesorios)	45°	Color de Chipset	RGBWW
Temperatura de Funcionamiento	-10°C - 40°C / 14°F - 104°F	Temperatura de Almacenamiento	-20°C - 80°C / -4°F - 176°F
Métodos de Control	A bordo, aplicación Amaran, Sidus Link	Firmware Actualizable	Aplicación
Tipo de pantalla	TFT	Rango de Funcionamiento Inalámbrico (Bluetooth)	≤80m / ≤262,5ft
Voltaje de Entrada del Adaptador	CA 110V-220V	Método de enfriamiento	Refrigeración por ventilador
Tensión de Funcionamiento	PD3.0 20 V	Longitud del Cable Adaptador	2,5m/8,20ft
Ángulo del Haz (Rejilla de Control de Luz)	45°	Longitud del Cable de CA	2m/6,56ft
Dimensiones de la Luz	25,5*15,5*3cm/10*6,1*1,2in	Peso de Luz	0,61kg/1,3lb
Tamaño de Caja de Luz	31,5*20,5*10,5cm/12,4*8*4,1in	Peso de Caja de Luz	0,26kg/0,6lb
Tamaño de Rejilla de Control de Luz	32*20*17cm/12,6*7,9*6,7in	Peso de Rejilla de control de Luz	0,08kg/0,2lb
Dimensiones de Cubierta de Difusión	28,7*18,6*3cm/11,3*7,3*1,2in	Dimensiones de Cubierta de Difusión	0,48kg/1,1lb

**Las especificaciones técnicas anteriores proceden del laboratorio de Aputure, y puede haber alguna variación entre unidades individuales.*

Fotometrías

CCT	Distancia	Sin accesorios	Caja de Luz	Red de Control de luz	Difusor
2.300K	0,5m	19.240Lux	6.210Lux	5.030Lux	4.660Lux
		1.787 fc	577 fc	467 fc	433 fc
	1m	5.460Lux	1.435Lux	1.306Lux	1.237Lux
		507 fc	133 fc	121 fc	115 fc
3.200K	0,5m	20.470Lux	6.650Lux	5.370Lux	4.980Lux
		1.902 fc	618 fc	499 fc	463 fc
	1m	5.800Lux	1.528Lux	1.396Lux	1.323Lux
		539 fc	142 fc	130 fc	123 fc
4.300K	0,5m	21.030Lux	6.860Lux	5.550Lux	5.150Lux
		1.954 fc	637 fc	516 fc	478 fc
	1m	5.990Lux	1.580Lux	1.443Lux	1.363Lux
		556 fc	147 fc	134 fc	127 fc
5.600K	0,5m	21.790Lux	7.130Lux	5.780Lux	5.350Lux
		2.024 fc	662 fc	537 fc	497 fc
	1m	6.290Lux	1.642Lux	1.501Lux	1.416Lux
		584 fc	153 fc	139 fc	132 fc
6.500K	0,5m	22.220Lux	7.310Lux	5.910Lux	5.480Lux
		2.064fc	679 fc	549 fc	509 fc
	1m	6.260Lux	1.680Lux	1.538Lux	1.449Lux
		582 fc	156 fc	143 fc	135 fc
10.000K	0,5m	20.630Lux	6.830Lux	5.490Lux	5.100Lux
		1.917 fc	635 fc	510 fc	474 fc
	1m	5.800Lux	1.564Lux	1.438Lux	1.357Lux
		539 fc	145 fc	134 fc	126 fc
R	0,5m	5.730Lux	1.930Lux	1.500Lux	1.403Lux
		532 fc	179 fc	139 fc	130 fc
	1m	1.756Lux	434Lux	425Lux	367Lux
		163 fc	40 fc	39 fc	34 fc
G	0,5m	9.648Lux	3.240Lux	2.614Lux	2.435Lux
		896 fc	300 fc	243 fc	226 fc
	1m	2.826Lux	754Lux	689Lux	637Lux
		263 fc	70 fc	64 fc	59 fc
B	0,5m	2.084Lux	706Lux	570Lux	565Lux
		194 fc	66 fc	53 fc	52 fc
	1m	602Lux	164Lux	148Lux	147Lux
		56 fc	15 fc	14 fc	14 fc

Instrucciones de Seguridad Importantes

Al utilizar el amaran Pano 60c, deben seguirse siempre las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

1. Lea y comprenda todas las instrucciones antes de usar.
2. Es necesaria una supervisión estrecha cuando cualquier dispositivo esté siendo utilizado por niños o cerca de ellos. No deje el dispositivo sin vigilancia mientras se está utilizando.
3. Se debe tener cuidado ya que pueden producirse quemaduras al tocar superficies calientes.
4. No opere el dispositivo si un cable está dañado, o si el dispositivo se ha caído o dañado, hasta que haya sido examinado por personal de servicio cualificado.
5. Desconecte siempre el cable de carga del enchufe antes de limpiar y realizar el mantenimiento, o cuando no esté en uso. Nunca tire del cable para quitar el enchufe de la toma.
6. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja este accesorio en agua ni en ningún otro líquido.
7. Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no desmonte este accesorio. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica o lleve el aparato a personal de servicio cualificado cuando se requiera un servicio o una reparación. El reensamblado incorrecto puede provocar una descarga eléctrica cuando se utiliza la instalación.
8. El uso de cualquier accesorio no recomendado por el fabricante puede aumentar el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones a las personas que operan la instalación.
9. Por favor, no coloque la unidad cerca de ningún objeto inflamable.
10. Use solo un paño de microfibra seco para limpiar el producto.
11. Por favor, no utilice la lámpara en condiciones húmedas debido a que puede provocar una descarga eléctrica.
12. Por favor, haga que un agente autorizado del personal de servicio verifique el producto si tiene algún problema. Cualquier mal funcionamiento causado por desmontaje no autorizado no está cubierto por la garantía. El usuario puede pagar por mantenimiento.
13. Recomendamos utilizar únicamente los accesorios de cable amaran originales. Tenga en cuenta que cualquier mal funcionamiento causado por el uso de accesorios no autorizados no están cubiertos por la garantía. El usuario puede pagar por el mantenimiento.
14. Este producto está certificado por ROHS, informe de inspección. Por favor opere el producto en total conformidad con las normas del país correspondiente. Cualquier mal funcionamiento causado por un uso incorrecto no está cubierto por la garantía. El usuario puede pagar por el mantenimiento.
15. Las instrucciones y la información de este manual se basan en procedimientos de pruebas exhaustivos y controlados de la empresa. No se dará más aviso si el diseño o las especificaciones cambian.

Declaración de Conformidad FCC

ADVERTENCIA

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

AVISO

Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación determinada.

Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, que pueden determinarse apagando y encendiendo el equipo, se anima al usuario a intentar reorientar o reubicar la antena receptora.

- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al del receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/televisión experimentado para obtener ayuda.

Declaración de Conformidad FCC

Este dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de exposición a RF.

Descargo de Responsabilidad

Antes de usar este producto, lea el manual del producto para asegurar un uso correcto bajo la comprensión completa. Después de leer, guarde el manual del producto correctamente para futuras referencias. En caso de no utilizar este producto correctamente, puede causarle daños graves a usted o a otros, o resultar en daños al producto y pérdida de propiedad. Al utilizar este producto, se considerará que ha comprendido, reconocido y aceptado todas las cláusulas y contenidos de este documento. El usuario se compromete a ser responsable de sus propios comportamientos y de todas las consecuencias que de ellos se deriven. amaran no se hace responsable de cualquier pérdida debida al usuario que no utilice este producto de acuerdo con el manual del producto.

De acuerdo con las leyes y regulaciones, nuestra empresa tiene el derecho de explicación final de este documento y todos los documentos relacionados de este producto. No se dará aviso previo de ninguna actualización, revisión o terminación. Por favor visite el sitio web oficial de amaran para obtener la información más reciente sobre el producto.