


amaran[®]

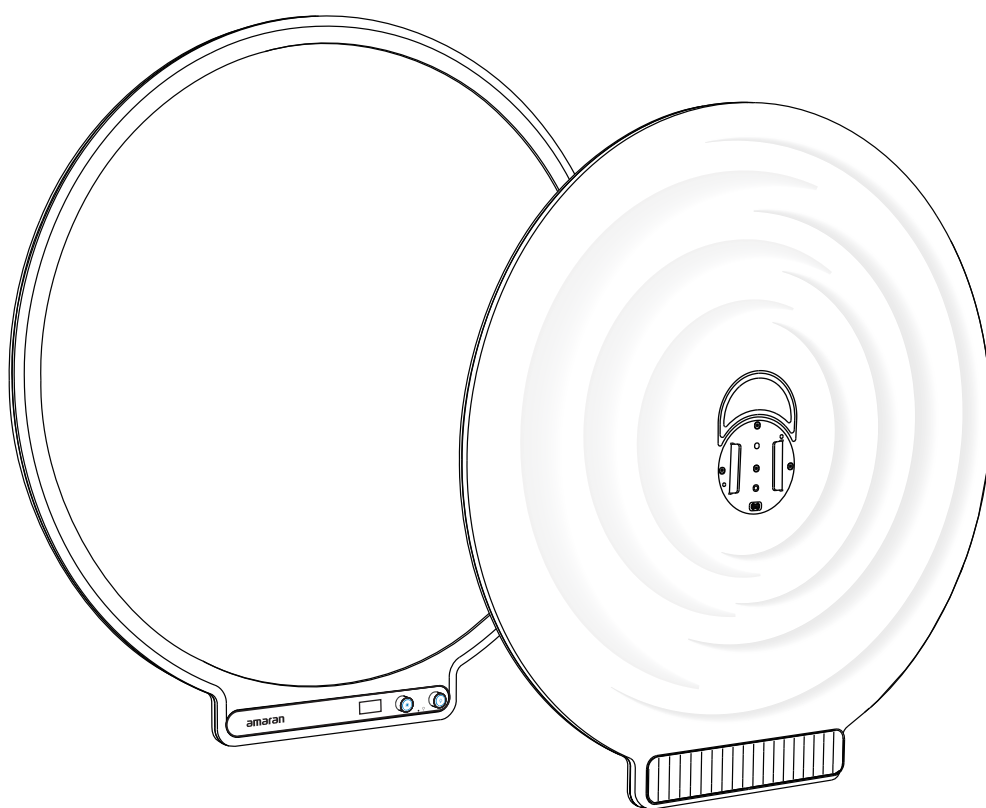

amaran Verge Max

使用者指南

中文

目录

产品概述	03
包装清单	04
产品说明	05
使用说明	06
1. 供电及开关	06
2. 亮度和色温调节	07
3. 蓝牙重置	07
4. 光效模式	08
5. 演播厅模式	08
6. 固件升级	08
7. 灯具安装	09
8. 格栅安装	11
amaran APP 使用	13
技术参数	14
照度数据	15
安全说明	16
FCC符合声明.....	17
FCC辐射暴露声明	17
免责声明	18

产品概述


感谢您购买 amaran Verge Max。

amaran Verge Max 专为家庭工作室和桌面创作者设计，是一款大尺寸的圆形侧发光 LED 面板，提供 60W 的柔和均匀光线，支持可调色温范围，同时保持超薄外观设计。不论是直播还是录制视频，其紧凑节省空间的设计非常适合小型工作室，在狭小的环境中也能提供准确且均匀的光线，为任何场景或氛围增添完美的照明效果。




无论通过 amaran 桌面应用程序、Stream Deck 还是面板上的前置旋钮，您都可以轻松快速地调整亮度和色温，无需离开镜头范围。amaran Verge Lock 支持快速便捷地安装到桌面或灯架上，而其 RG0 认证则保障您在长时间内容创作中眼睛不易疲劳。

包装清单


请在收货后检查下列配件是否齐全。如有缺失，请立即联系您的购买渠道。

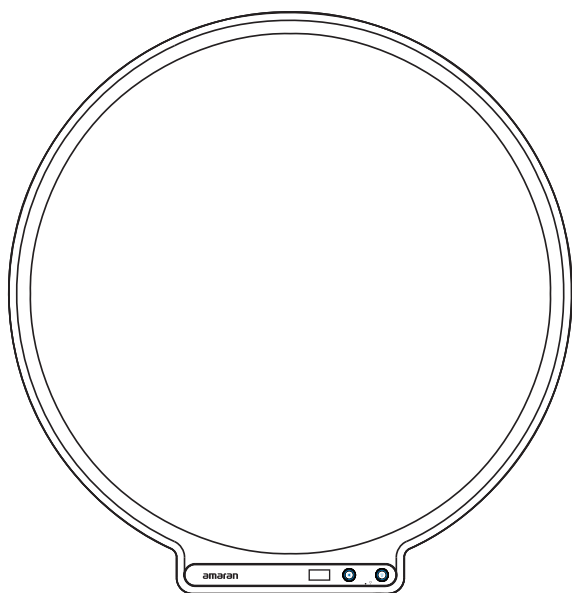

amaran Verge Max灯体 × 1

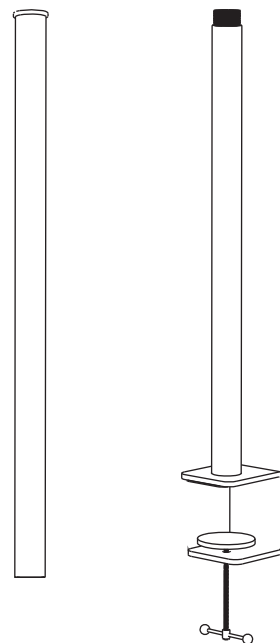

amaran AC线 × 1




amaran 65W PD适配器 × 1

amaran Verge Lock桌面夹持支架 × 1

注意：说明书中的插图均为示意图，仅供参考。由于产品不断更新与升级，产品实物与示意图如有差异，请以实物为准。

产品说明

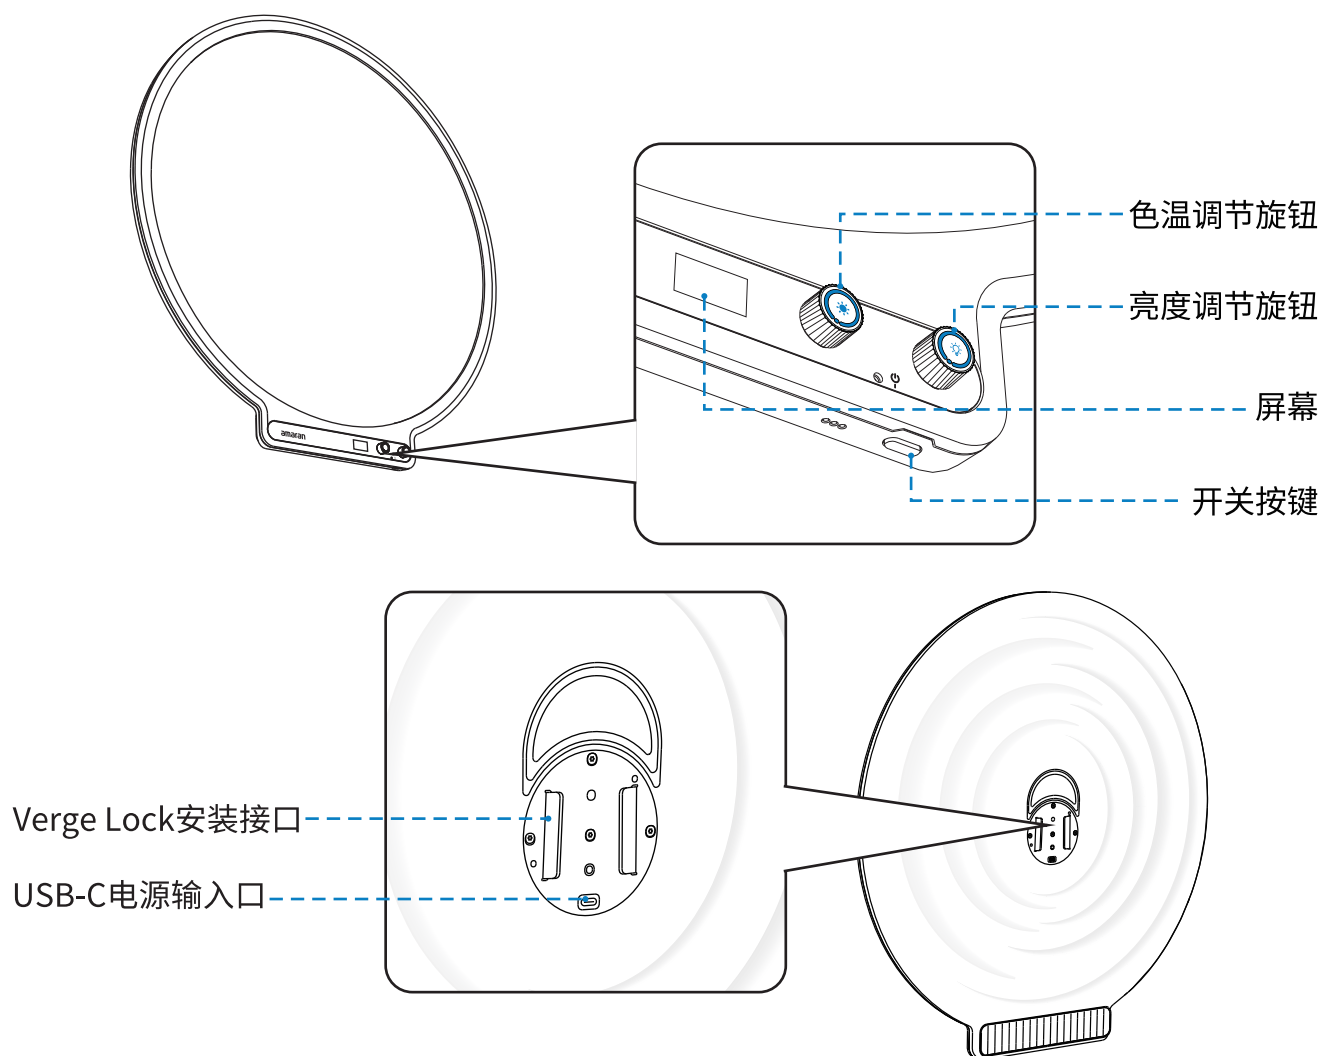


开关按键	短按开机和关机，长按2S蓝牙重置，双击切换演播厅模式的开关状态(默认为关)
亮度调节旋钮	旋转调节亮度
色温调节旋钮	旋转调节色温
屏幕	显示当前色温和亮度
Verge Lock安装接口	配合amaran Verge Lock接口的支架使用
USB-C电源输入口	PD电源输入接口，需使用支持PD3.0的供电设备供电


使用说明

1. 供电及开关

1. 使用配套的适配器为产品供电，将USB-C插头将电源线连接至灯具背部的电源输入孔，接入电源后电源指示灯会自动亮起。

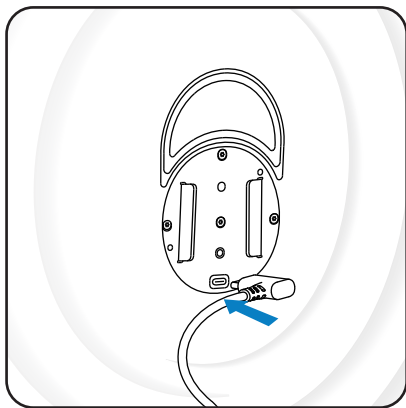

2. 短按底部开关按键开机。开机后设备会恢复到上一次关闭时的状态。
3. 再次短按关机。

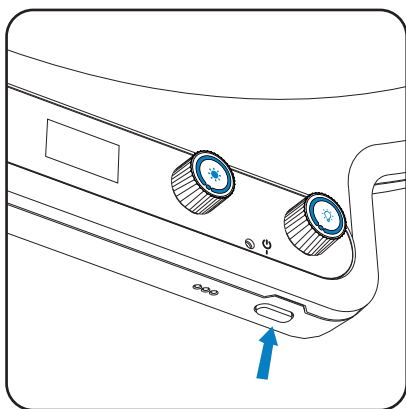


注意：本产品支持PD3.0协议供电，不兼容部分数码设备品牌的私有协议。请确保选择合适的供电设备进行供电。

2. 亮度和色温调节


1. 亮度：旋转亮度调节旋钮可进行亮度调节，从0-100%调节灯光亮度。



2. 色温：旋转色温调节旋钮可进行色温调节，从2700K-6500K调节灯光色温。

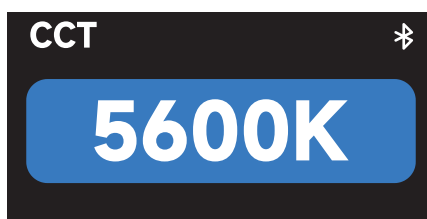

3. 显示屏实时显示当前亮度和色温数据。

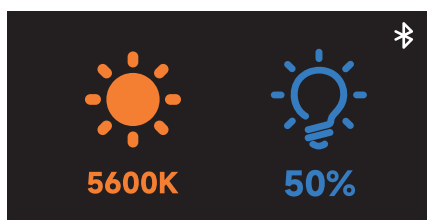

3. 蓝牙重置

蓝牙默认为开启状态。

开机状态下长按开关键2S进行蓝牙重置，弹窗后继续按压，进度条完成后，蓝牙重置完成，进度条完成前松开，取消蓝牙重置。



4. 光效模式


本产品的光效功能请在APP端操作。支持烟花、故障灯泡、闪电、电视、闪光灯、爆炸、火焰七种光效。

烟花	故障灯泡	闪电	电视	闪光灯	爆炸	火焰
----	------	----	----	-----	----	----

5. 演播厅模式


开机状态下双击开关按键切换演播厅模式的开关状态，切换完成指示灯亮2s后熄灭。

演播厅模式默认状态为关。

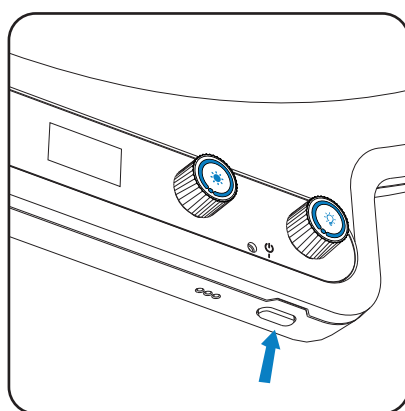

6. 固件升级


固件更新可以通过amaran和Sidus link应用程序在线更新。

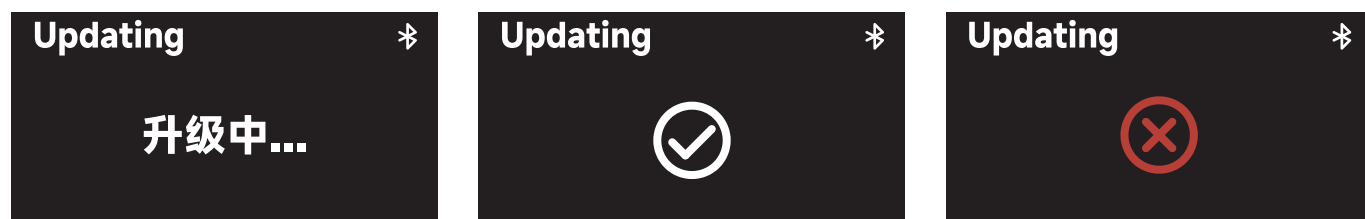


7. 灯具安装

安装方式1：搭配艾蒙拉的桌面夹持支架安装使用


1. 安装前，请确认桌面厚度在 2-7 cm 之间，确保支架可以稳固安装。
2. 将夹持底座卡住桌面，旋转锁紧螺杆锁紧。

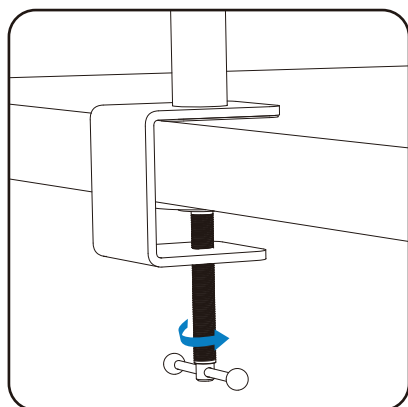


3. 将两节立杆通过中间的螺纹连接并拧紧，建议双手握住上半截用力旋转锁紧。确保连接牢固。

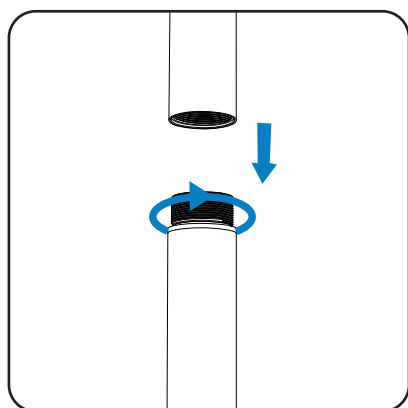

4. 将横臂套入立杆，并调整到合适位置后锁紧。安装时，请注意上下方向，套管凸出的一面应朝下。



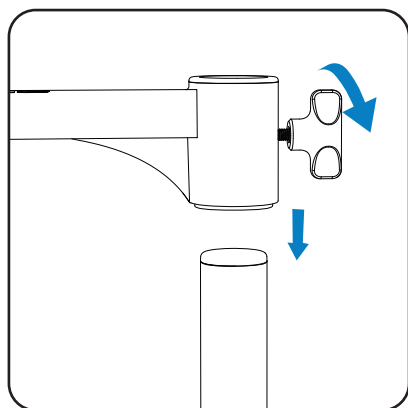


5. 灯具背面朝向支架，按键朝下，将灯具背部的安装卡槽对准支架上的 Verge Lock 卡槽，将灯插入卡槽，锁扣自动弹出锁定灯具。

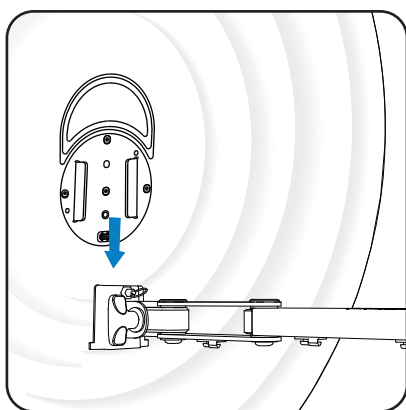


安装方式2：搭配amaran Verge Lock安装转接件安装使用

1. 将 amaran Verge Lock 安装转接件的底部安装孔对准灯架，插入并锁紧。根据需要，您可以选择竖向或横向安装转接件。

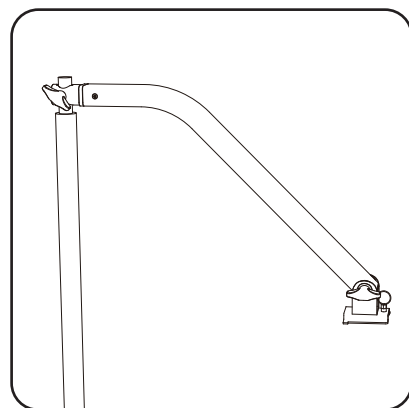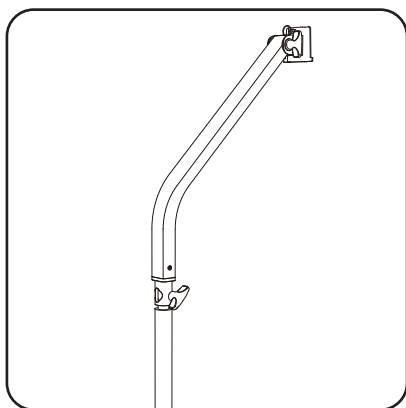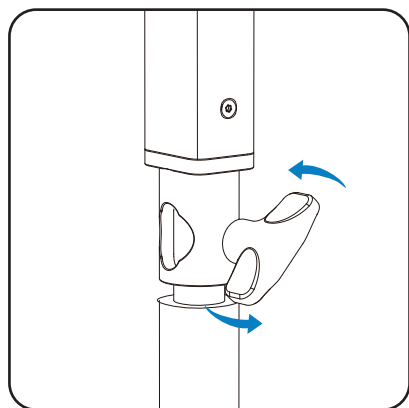

2. 将灯具背部的安装卡槽对准支架上的 Verge Lock 卡口，插入卡槽，锁扣自动弹出锁定灯具。

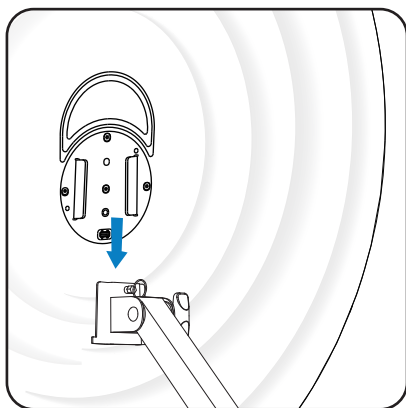

3. 根据需求，调整灯具的角度和高度，完成灯具的安装与布置。


注意：安装灯具时，请先将灯具安装到支架上，再连接电源插头。拆卸时，请先拔掉电源线，避免插头损坏。

8. 格栅安装


1. 在格栅安装之前，需要先将灯具安装并固定好；
2. 将格栅支撑环打开，支撑环弹力较大，操作时需要防止弹伤。将格栅布参考下图所示内侧对齐贴在支撑环上；



3. 将5个卡扣均匀的卡在灯体上，有LOGO的一侧朝向前侧；

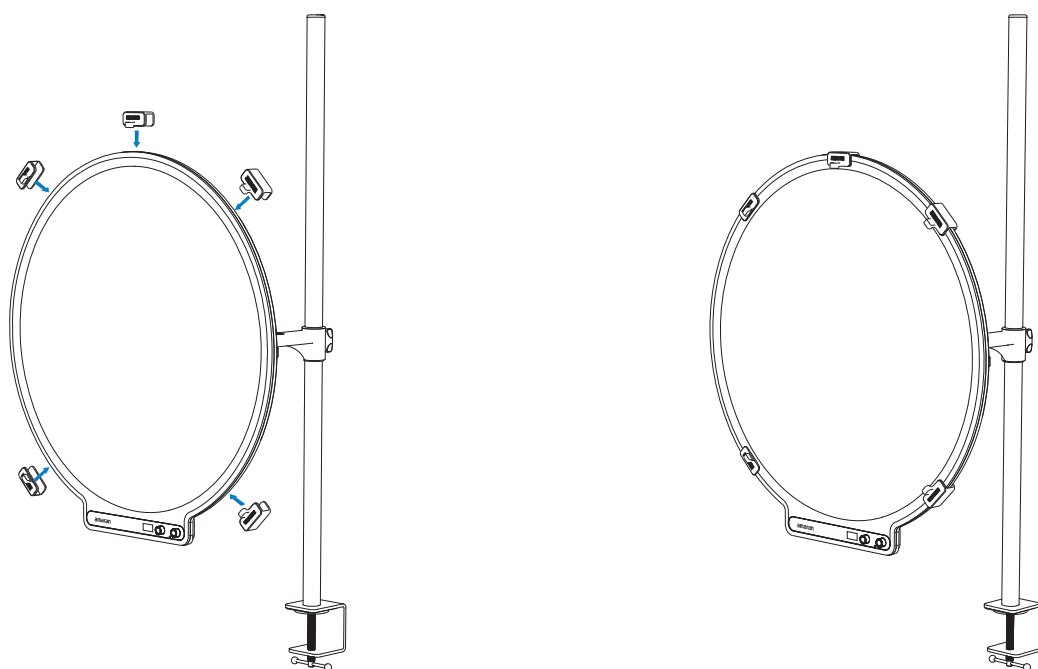

4. 将组装好的格栅钢圈一侧靠近灯具发光面贴在面板上，钢圈放到卡扣内侧，按压扣好。用同样的方式将其他四个卡扣处也扣好。

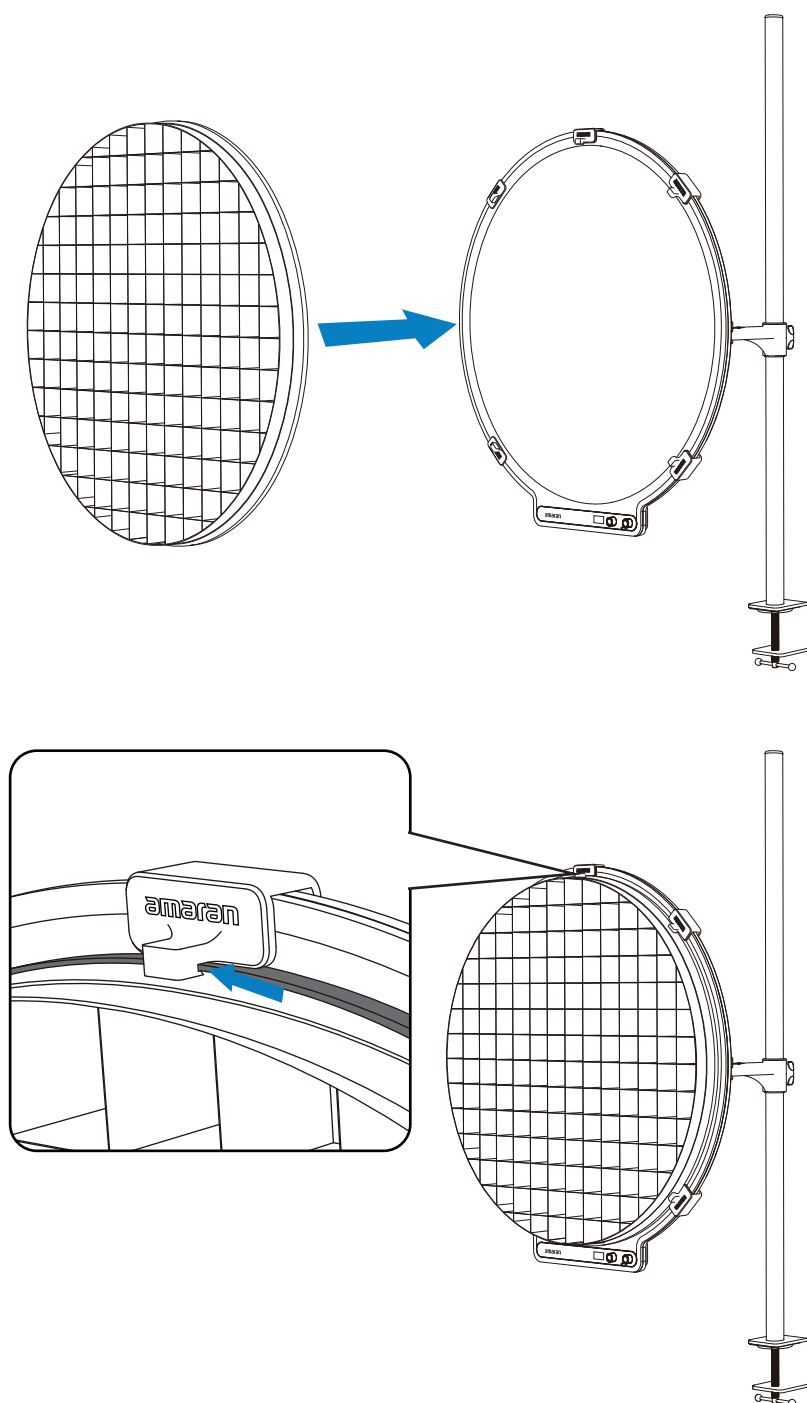

amaran App使用

您可以从iOS App Store、Google Play Store和其他平台下载amaran移动应用程序，以增强灯光的功能。您可以从amaran网站下载amaran桌面应用程序。有关如何使用该应用程序控制amaran产品的更多详细信息，请访问amarancreators.com。



扫描二维码下载amaran应用程序



amarancreators.com

技术参数

输入功率（最大）	65W	输出功率（最大）	60W
CCT	2,700K - 6,500K	光通量	6455lumens
CRI	96	TLCI	98
TM-30 Rg	102	TM-30 Rf	94
SSI(D32)	83	SSI (D56)	72
遥控距离(蓝牙)	≤100m	供电规格	PD3.0 20V
工作温度	-10°C-40°C / 14°F-104°F	储存温度	-20°C-80°C / -4°F-176°F
控制方式	旋钮，amaran App，Sidus Link	固件升级方式	amaran App，Sidus Link
适配器输入电压	AC 110-220V	适配器线长	1.5m / 4.92ft
灯体重量	3.66kg / 8lb	AC线长	0.5m / 1.64ft
灯体尺寸	60 × 62 × 3.6 cm 23.6 × 24.4 × 1.4 in	散热方式	自然散热

* 以上技术参数为爱图仕实验室数据，不同个体之间会有一定差异。

照度数据

色温	距离	裸灯照度	控光格栅
2700K	0.5m	4920 lux	2964 lux
		457 fc	275 fc
	1m	1413 lux	1043 lux
		131 fc	97 fc
3200K	0.5m	6240 lux	3790 lux
		580 fc	352 fc
	1m	1806 lux	1340 lux
		168 fc	124 fc
4300K	0.5m	7130 lux	4330 lux
		662 fc	402 fc
	1m	2062 lux	1532 lux
		192 fc	142 fc
5600K	0.5m	6750 lux	4090 lux
		627 fc	380 fc
	1m	1955 lux	1450 lux
		182 fc	135 fc
6500K	0.5m	5900 lux	3580 lux
		548 fc	333 fc
	1m	1707 lux	1266 lux
		159 fc	118 fc

* 以上照度数据为爱图仕实验室数据，不同个体之间会有一定差异。

安全说明

使用此摄影灯时，应始终遵循基本的安全预防措施，包括：

1. 使用前请阅读并理解所有的说明。
2. 请勿自行拆解产品，如有损坏，请联系售后服务。
3. 请勿长期将产品置于高温环境，否则会导致产品加速老化、面板变形等。
4. 此设备为专用设备，请置于儿童接触不到的地方。
5. 适配器及电线损坏后请及时维修更换，防止使用过程中短路起火。
6. 灯具不防水，请在使用过程中注意防水，防止设备进水损坏。
7. 在40℃以上高温环境中长时间使用，灯具可能会有局部温度较高，小心烫伤。
8. 避免将设备放置在酒精、汽油等易燃易挥发的溶剂附近。
9. 请勿倒装灯具，请保持旋钮在下方，防止灯具意外掉落。
10. 建议使用配套的适配器供电，否则可能无法正常点亮灯具或导致损坏。
11. 请按照说明书中指示的方法使用本产品，操作不当可能导致产品损坏。
12. 此说明书依据公司标准制定，产品设计和规格等如有变更，恕不另行通知。

FCC符合声明

警告

如果用户未经amaran明确许可而进行改动或改装,可能会丧失继续操作该设备的权利。

注意

此设备经测试确定符合 B 类数码设备(依照 FCC 规则第 15 部分规范)的限制。这些限制的设计旨在为居住场所安装条件下的有害干扰提供合理的保护。此设备生成、使用并可以发射射频能量。如果未按照指示安装和使用,可能对无线电通信造成有害干扰。但是,在特定安装条件下,不保证这类干扰不会发生。

如果此设备确实对无线电或电视机接收信号造成有害干扰,而这点可以通过关闭和打开设备来确定,那么建议用户尝试使用以下一种或多种措施来消除干扰:

- 扩大设备与接收器之间的距离。
- 将设备连接到其他电路的插座中,而不是接收器所连接电路的插座。
- 咨询经销商或有经验的无线电/电视机技术人员以获得帮助。

FCC 辐射暴露声明

本设备符合FCC针对未受控制环境所制定的辐射暴露限制。

免责声明

在使用前，请阅读本产品的用户手册，以保证在完全理解后正确使用。阅读后，请将用户手册妥善保管以备日后参考。如果没有正确操作本产品，您可能会对自身或他人造成严重伤害，或者导致产品损坏和财产损失。一旦使用本产品，即视为您已理解、认可和接受本文档全部条款和内容。使用者承诺对自己的行为及因此而产生的所有后果负责。amaran不承担因用户未按《用户手册》使用产品所引发的一切损失。

在遵从法律法规的情况下，本公司享有对本文档及本产品所有相关文档的最终解释权。如有更新、改版或终止，恕不另行通知，请访问 amaran官方网站以获取最新的产品信息。