


amaran®

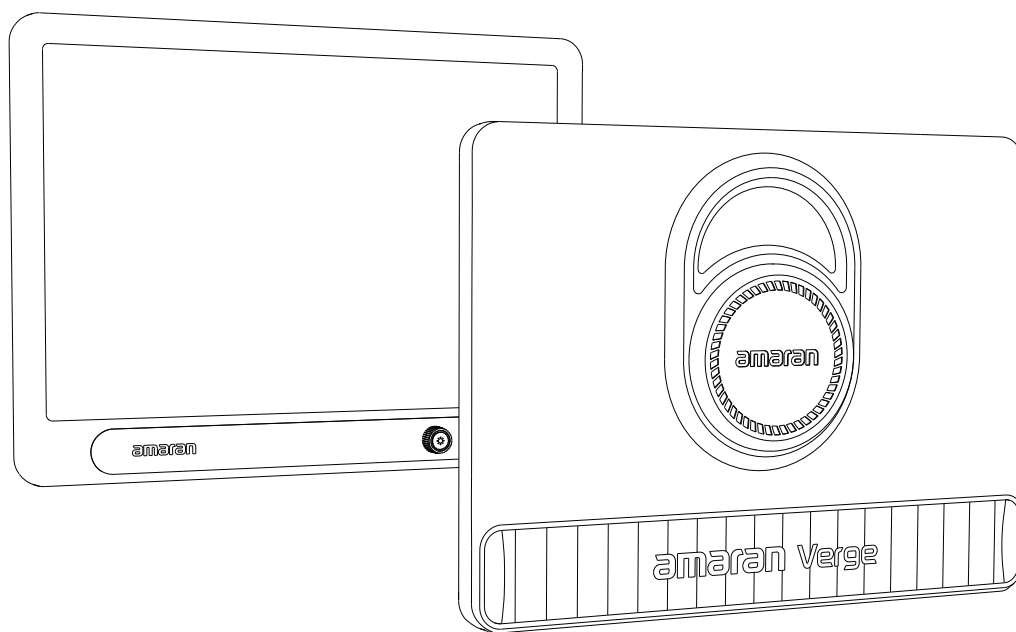

amaran Verge

使用者指南

中文

目录

产品概述	03
包装清单	04
产品说明	05
使用说明	06
1. 供电及开关	06
2. 亮度和色温调节	06
3. 蓝牙重置	06
4. 光效模式	06
5. 演播厅模式	07
6. 固件升级	07
7. 灯具安装	07
amaran APP 使用	12
技术参数	13
照度数据	14
安全说明	15
FCC符合声明.....	16
FCC辐射暴露声明	16
免责声明	17

产品概述


感谢您购买 amaran Verge 平板灯。amaran Verge 专为桌面创作者设计，是一款25W的侧发光柔光面板灯。无论您是直播还是视频录制，amaran Verge 都可以提供柔和均匀的照明，并具有可调节的色温，可匹配不同的拍摄场景需求。

无论通过 amaran 桌面应用程序、Stream Deck 或灯具前面的旋钮，您可以快速调整亮度和色温，无需离开拍摄画面，即可实现高效操作。得益于 amaran Verge Lock 快速安装系统，灯具可轻松固定在桌面或支架上，为您的创作提供便利。此外，amaran Verge 通过 RGO 认证，长时间使用也能有效减少眼部疲劳，为您带来更加舒适的创作体验。


包装清单

请在使用前确保所有列出的配件齐全。如有缺失, 请立即联系您的购买渠道。

amaran Verge 基础版

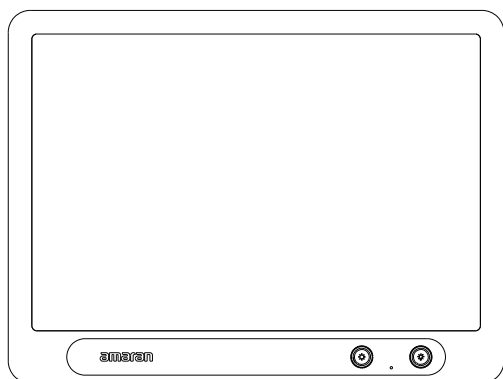


amaran Verge 灯体*1

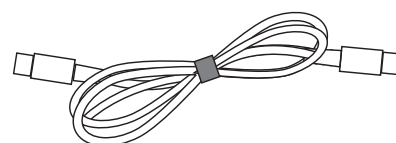


amaran1.5m USB-C 供电线*1

amaran Verge 标准版

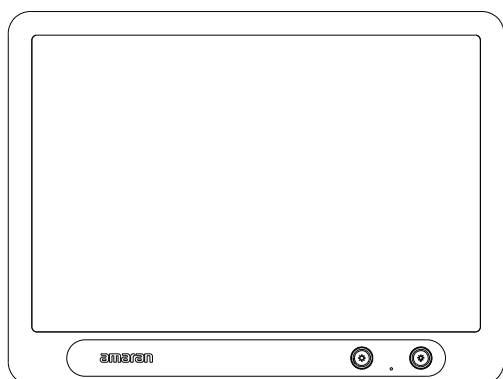


amaran Verge 灯体*1

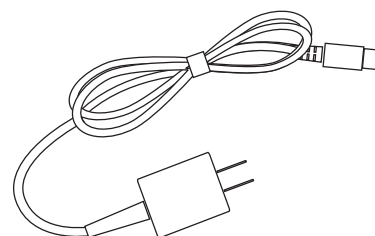

amaran 30W PD 适配器*1

注意：说明书中的插图均为示意图，仅供参考。由于产品不断更新与升级，产品实物与示意图如有差异，请以实物为准。

产品说明

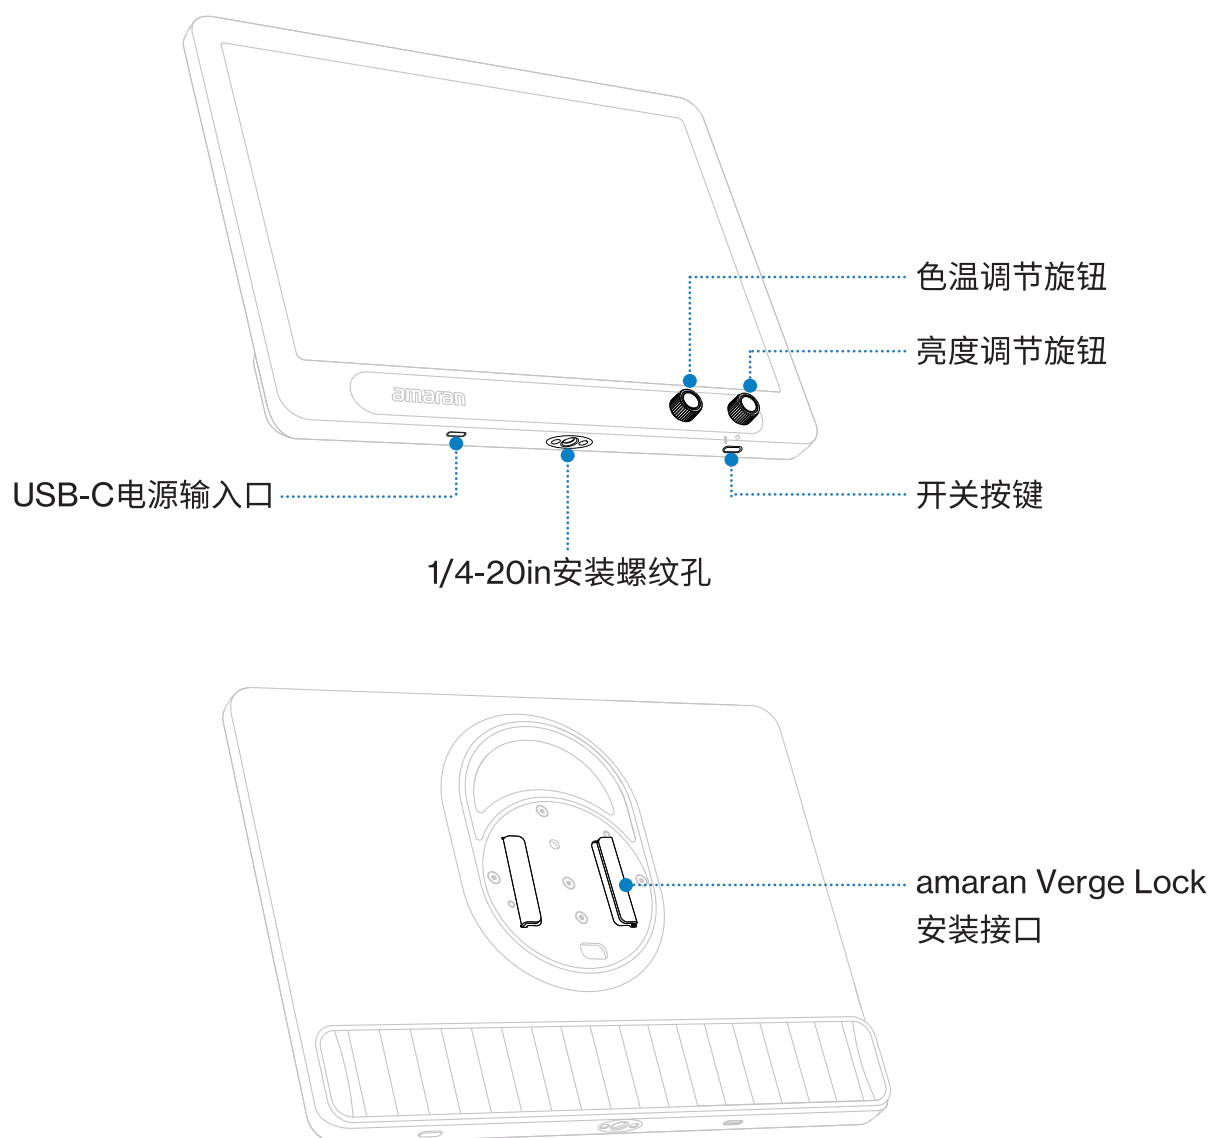


开关按键	短按开机和关机，长按2s蓝牙重置，双击切换演播厅模式开关。
亮度调节旋钮	旋转调节亮度。
色温调节旋钮	旋转调节色温。
1/4-20in安装螺纹孔	将灯具安装在灯架等1/4-20in安装位。
USB-C电源输入口	PD电源输入接口，需使用支持PD的供电设备供电。
amaran Verge Lock安装接口	可搭配amaran Verge Lock的安装配件使用，使用前需去掉保护盖。

使用说明

1. 供电及开关

1.将USB-C电源输出口接入灯具底部供电接口。电源接入后,指示灯会自动亮起。

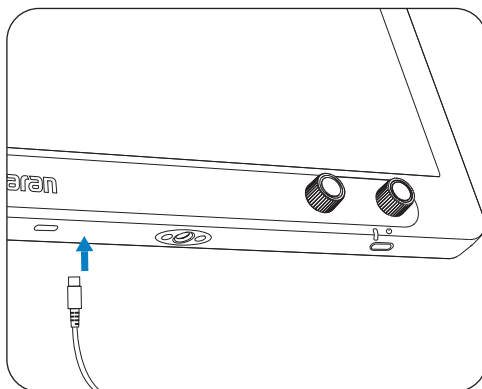

2. 接通电源后,短按底部开关按键开机。开机后,设备会恢复上一次关闭时的参数状态。

3. 再次短按开关按键关机。

***注意:** 本产品支持PD3.0协议供电,不兼容部分数码设备品牌的私有供电协议。请确保选择合适的设备进行供电。

2. 亮度和色温调节

1. 亮度: 旋转亮度调节旋钮可进行亮度调节,从0-100%调节灯光亮度。

2. 色温: 旋转色温调节旋钮可进行色温调节,从2700K-6500K调节灯光色温。

***注意:** 如果需要精准调节,请使用APP控制。

3. 蓝牙重置

1. 蓝牙默认为开启状态。

2. 开机状态下长按开关键2S进行蓝牙重置,指示灯闪烁后熄灭,蓝牙重置完成。

4. 光效模式

光效功能请在APP端操作。支持烟花、故障灯泡、闪电、电视、闪光灯、爆炸、火焰七种光效。

烟花	故障灯泡	闪电	电视	闪光灯	爆炸	火焰
----	------	----	----	-----	----	----

5. 演播厅模式

开机状态下快速双击开关按键切换演播厅模式的开/关状态，每次切换完成指示灯亮2s后熄灭，默认状态为关。


6. 固件升级

固件更新可以通过amaran和Sidus link应用程序在线更新。

7. 灯具安装

安装方式1：搭配amaran桌面底座支架安装


1. 将立杆通过杆子底部的螺纹拧紧到底板上。

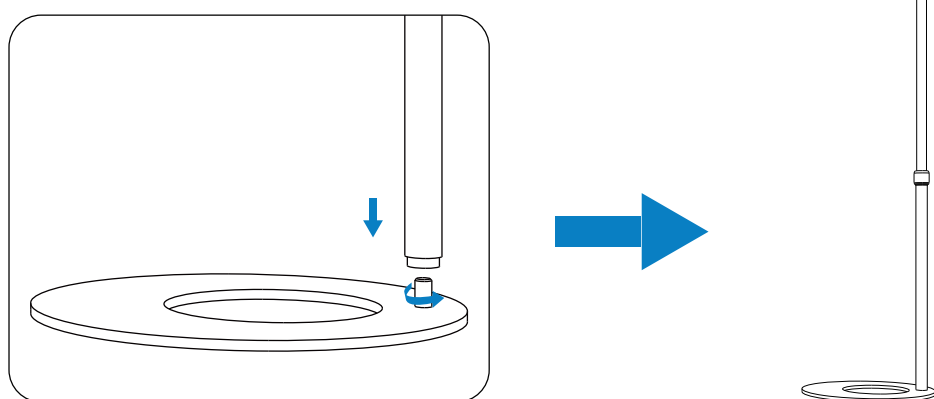

2. 将桌面底座支架放置在稳定的平面上。

3. 将灯具底部的螺纹孔对准支架云台上的螺纹孔及定位孔，旋转云台上的锁紧螺栓，直至锁紧。

安装方向建议参考图片。

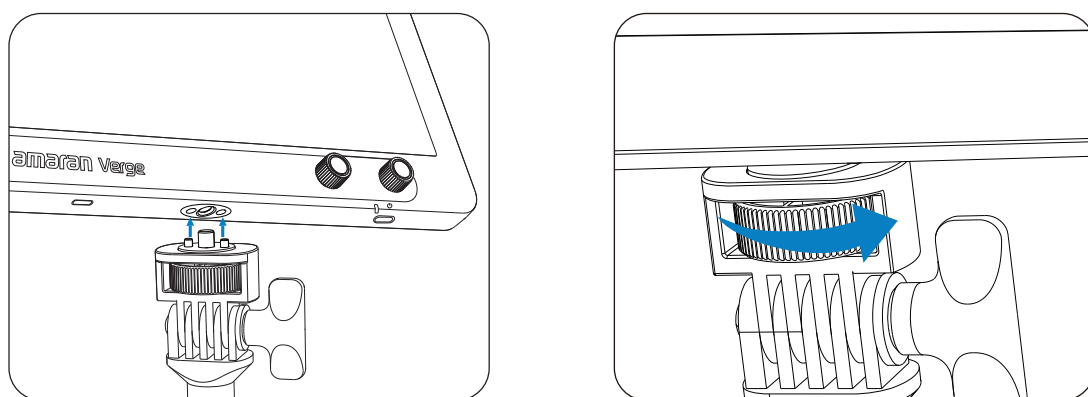


4. 调整灯具角度及高度，完成安装和设置。


*注意：桌面底座支架非标配产品，需要单独购买。

安装方式2：搭配amaran Verge Lock桌面夹持支架安装


- 1.安装前，请确认桌面厚度在 2-7 cm 之间，确保支架可以稳固安装。
- 2.将夹持底座卡住桌面，旋转锁紧螺杆锁紧。

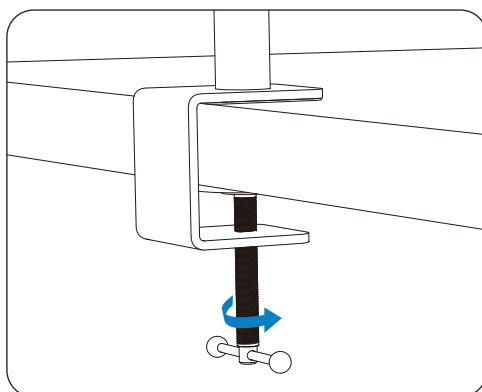


- 3.将两节立杆通过中间的螺纹连接并拧紧，建议双手握住上半截管用力的旋转锁紧，确保连接牢固。

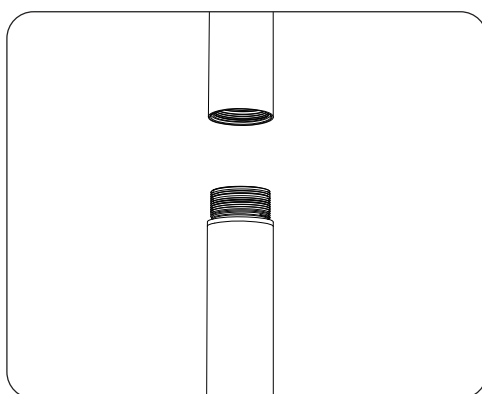

- 4.将横臂套入立杆，并调整到合适位置后锁紧。安装时，请注意上下方向，套管凸出的一面应朝下。

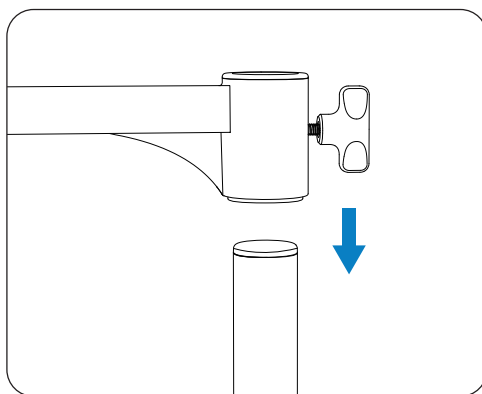




- 5.将灯具背面朝向支架，将背后的保护盖取掉，将灯具背部的安装卡槽对准支架上的 Verge Lock 卡槽，将灯插入卡槽，锁扣自动弹出锁定灯具。

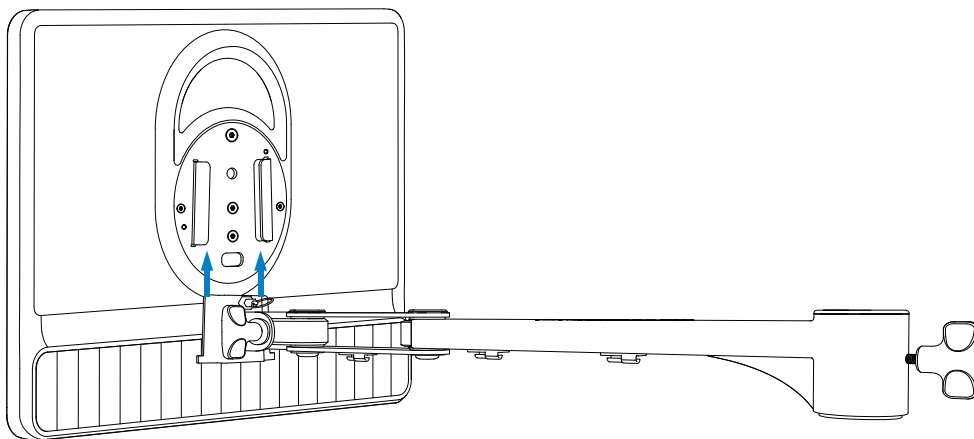


*注意：桌面夹持支架非标配，需要单独购买。

安装方式3：搭配amaran Verge Lock安装转接件安装

1.将amaran Verge Lock 安装转接件的底部安装孔对准灯架，插入并锁紧。根据需要，您可以选择竖向或横向安装转接件。

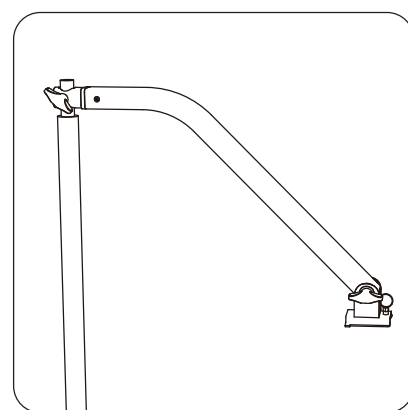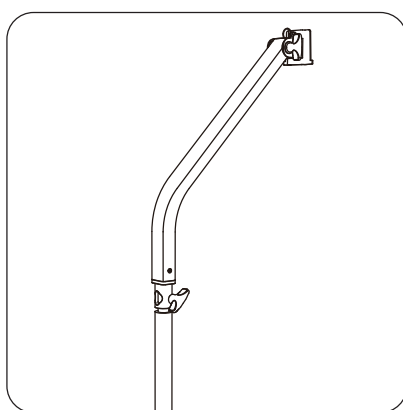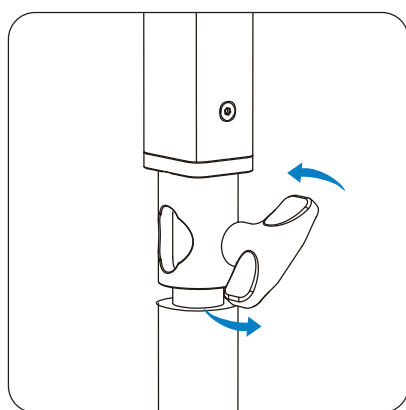

2.将背后的保护盖取掉，将灯具背部的安装卡槽对准转接件头部的 Verge Lock 卡槽，插入卡槽，锁扣自动弹出锁定灯具。

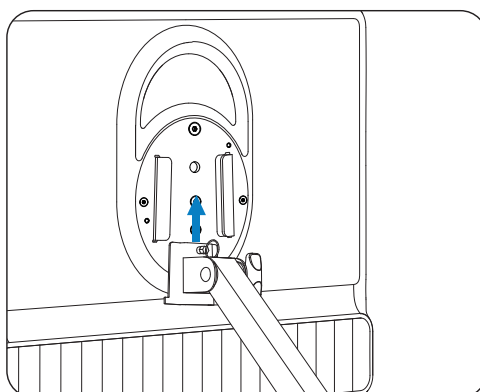

3.根据需求，调整灯具的角度和高度，完成安装。

*注意：安装支架转接件为独立销售，需要单独购买。

amaran APP 使用

您可以从iOS App Store、Google Play Store和其他平台下载amaran移动应用程序，以增强灯光的功能。您可以从amaran网站下载amaran桌面应用程序。有关如何使用该应用程序控制amaran产品的更多详细信息，请访问amarancreators.com。



扫描二维码下载amaran应用程序



amarancreators.com

技术参数

输入功率（最大）	30W	输出功率（最大）	26W
CCT	2,700K - 6,500K	光通量	2,347 lumens
CRI	96	TLCI	97
TM-30 Rg	101	TM-30 Rf	93
SSI (D32)	82	SSI (D56)	73
遥控距离（蓝牙）	≤100m / 328ft	供电规格	PD3.0 20V
工作温度	-10°C~40°C 14°F - 104°F	储存温度	-20°C~80°C -4°F - 176°F
控制方式	旋钮、APP、桌面端	固件升级方式	amaran App, Sidus Link
适配器输入电压	110V~220V	适配器线长	1.8m / 5.9ft
灯体重量	0.94 kg / 2.1lb	散热方式	无风扇
灯体尺寸	29.3*22.1*2.8cm 11.5*8.7*1.1in		

照度数据

色温	距离	裸灯照度
2,700K	0.5m	2,603 lux
		242 fc
	1m	683 lux
		63 fc
3,200K	0.5m	2,860 lux
		266 fc
	1m	756 lux
		70 fc
4,300K	0.5m	3,160 lux
		294 fc
	1m	830 lux
		77 fc
5,600K	0.5m	3,150 lux
		293 fc
	1m	822 lux
		76 fc
6,500K	0.5m	3,060 lux
		284 fc
	1m	797 lux
		74 fc

安全说明

使用此摄影灯时，应始终遵循基本的安全预防措施，包括：

- 1.使用前请阅读并理解所有的说明。
- 2.请勿自行拆解产品，如有损坏，请联系售后服务。
- 3.请勿长期将产品置于高温环境，否则会导致产品加速老化、面板变形等。
- 4.此设备为专用设备，请勿置于儿童接触不到的地方。
- 5.适配器及电线损坏后请及时维修更换，防止使用过程中短路起火。
- 6.灯具不防水，请在使用过程中注意防水，防止设备进水损坏。
- 7.在40°C以上高温环境中长时间使用，灯具可能会有局部温度较高，小心烫伤。
- 8.避免将设备放置在酒精、汽油等易燃易挥发的溶剂附近。
- 9.移动灯架时避免幅度太大，防止灯具底部安装孔损坏。
- 10.请使用标准协议的PD适配器或PD充电宝供电，否则可能导致灯具不亮或损坏。
- 11.请按照说明书中指示的方法使用本产品，操作不当可能导致产品损坏。
- 12.此说明书依据公司标准制定，产品设计和规格等如有变更，恕不另行通知。

FCC符合声明

警告

如果用户未经amaran明确许可而进行改动或改装,可能会丧失继续操作该设备的权利。

注意

此设备经测试确定符合 B 类数码设备(依照 FCC 规则第 15 部分规范)的限制。这些限制的设计旨在为居住场所安装条件下的有害干扰提供合理的保护。此设备生成、使用并可以发射射频能量。如果未按照指示安装和使用,可能对无线电通信造成有害干扰。但是,在特定安装条件下,不保证这类干扰不会发生。

如果此设备确实对无线电或电视机接收信号造成有害干扰,而这点可以通过关闭和打开设备来确定,那么建议用户尝试使用以下一种或多种措施来消除干扰:

- 扩大设备与接收器之间的距离。
- 将设备连接到其他电路的插座中,而不是接收器所连接电路的插座。
- 咨询经销商或有经验的无线电/电视机技术人员以获得帮助。

FCC 辐射暴露声明

本设备符合FCC针对未受控制环境所制定的辐射暴露限制。

免责声明

在使用前，请阅读本产品的用户手册，以保证在完全理解后正确使用。阅读后，请将用户手册妥善保管以备日后参考。如果没有正确操作本产品，您可能会对自身或他人造成严重伤害，或者导致产品损坏和财产损失。一旦使用本产品，即视为您已理解、认可和接受本文档全部条款和内容。使用者承诺对自己的行为及因此而产生的所有后果负责。amaran不承担因用户未按《用户手册》使用产品所引发的一切损失。

在遵从法律法规的情况下，本公司享有对本文档及本产品所有相关文档的最终解释权。如有更新、改版或终止，恕不另行通知，请访问amaran官方网站以获取最新的产品信息。