


amaran®

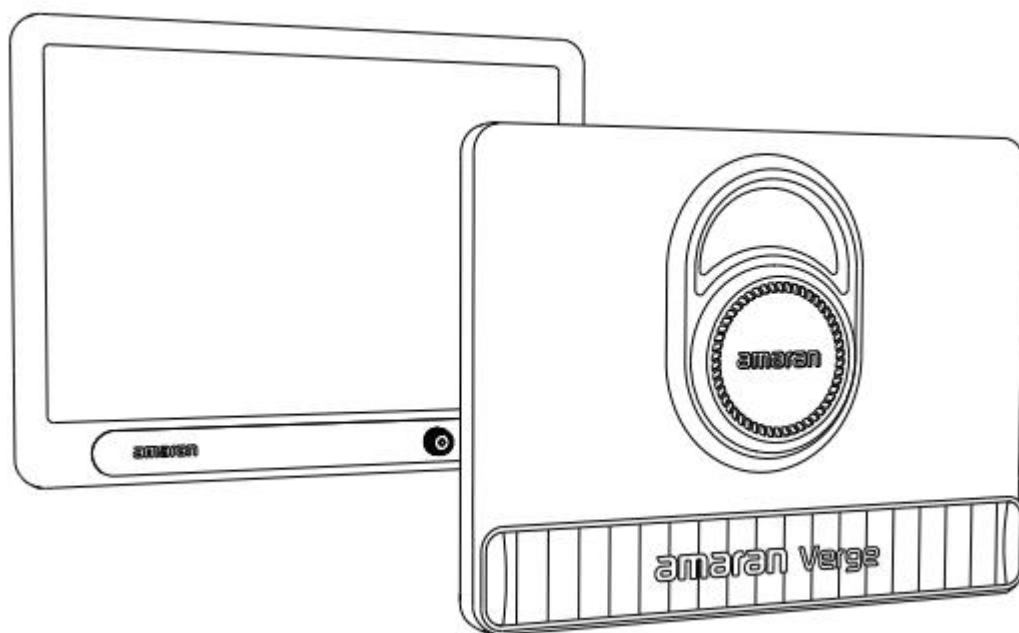

amaran Verge

사용설명서

한국어

목록

제품개요	3
패킹 리스트	4
제품 설명	5
사용설명	6
1. 전원 공급 및 스위치	6
2. 밝기와 색온도 조절	6
3. 블루투스 리셋	6
4. 발광효율 모드	7
5. 방송실 모드	7
6. 펌웨어 업그레이드	7
7. 조명기구 설치	7
amaran APP 사용	11
기술 사양	12
조도 데이터	13
안전 주의사항	14
FCC 부합 조항	15
FCC 방사선 노출 조항	15
면책 조항	16

제품개요


amaran Verge 패드 라이트 사주셔서 감사합니다. amaran Verge는 25W의 측면 발광으로 부드러운 빛을 제공하는 패드 라이트로, 테이블 디자이너를 위해 설계한 것입니다. 라이브든 동영상 촬영이든, amaran Verge 부드럽고 균일한 조명을 제공할 수 있으며, 각 촬영 장면에 맞춰 색온도를 조절할 수 있습니다.

촬영화면을 보면서, Amaran 윈도우 앱, tream Deck 또는 라이트 전면의 다이얼을 이용해, 쉽게 밝기와 색온도를 조절할 수 있어, 조작 효율을 높일 수 있습니다. amaran Verge Lock 퀵 설치 시스템 덕분에, 라이트를 쉽게 테이블 혹은 브라켓에 고정할 수 있어, 고객님의 창조를 위해 편의를 제공합니다. 또한, amaran Verge는 RGO 인증을 획득하여, 장시간 사용할 때의 눈 피로를 효과적으로 줄여, 더욱 쾌적한 창조 분위기를 제공합니다.


패킹 리스트

사용하기 전에, 모든 구성품들이 다 있는지 확인하십시오. 누락된 부품이 발견되면 즉시 구매처에 연락하십시오.

amaran Verge 기본

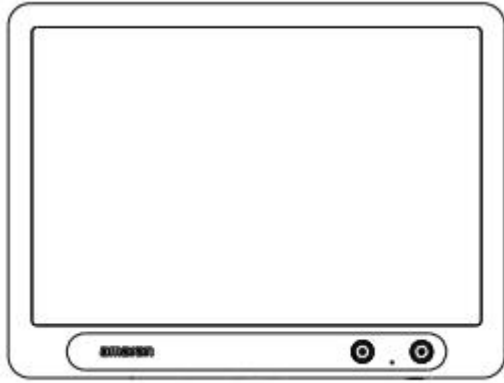


amaran Verge 본체*1

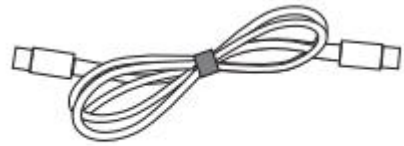


amaran 1.5m USB-C 전원 케이블 *1

amaran Verge 표준

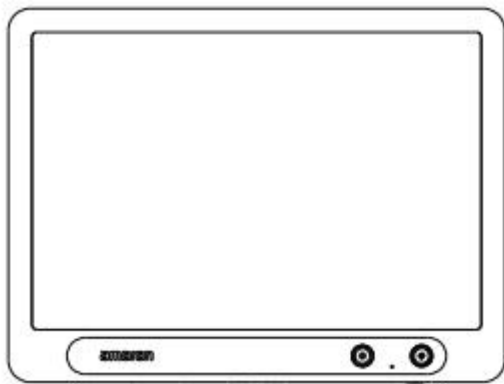


amaran Verge 본체*1

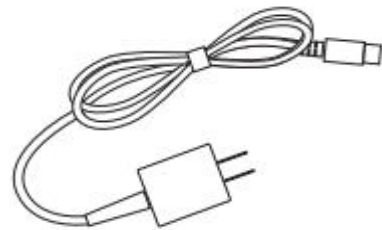

amaran 30W PD 어댑터*1

주의: 설명서 중의 사진은 모두 예시도로 참조용입니다. 제품이 지속적으로 업데이트하고 업그레이드되기 때문에, 제품과 도면이 차이가 있을 경우, 실제 제품을 기준으로 하십시오.

제품 설명

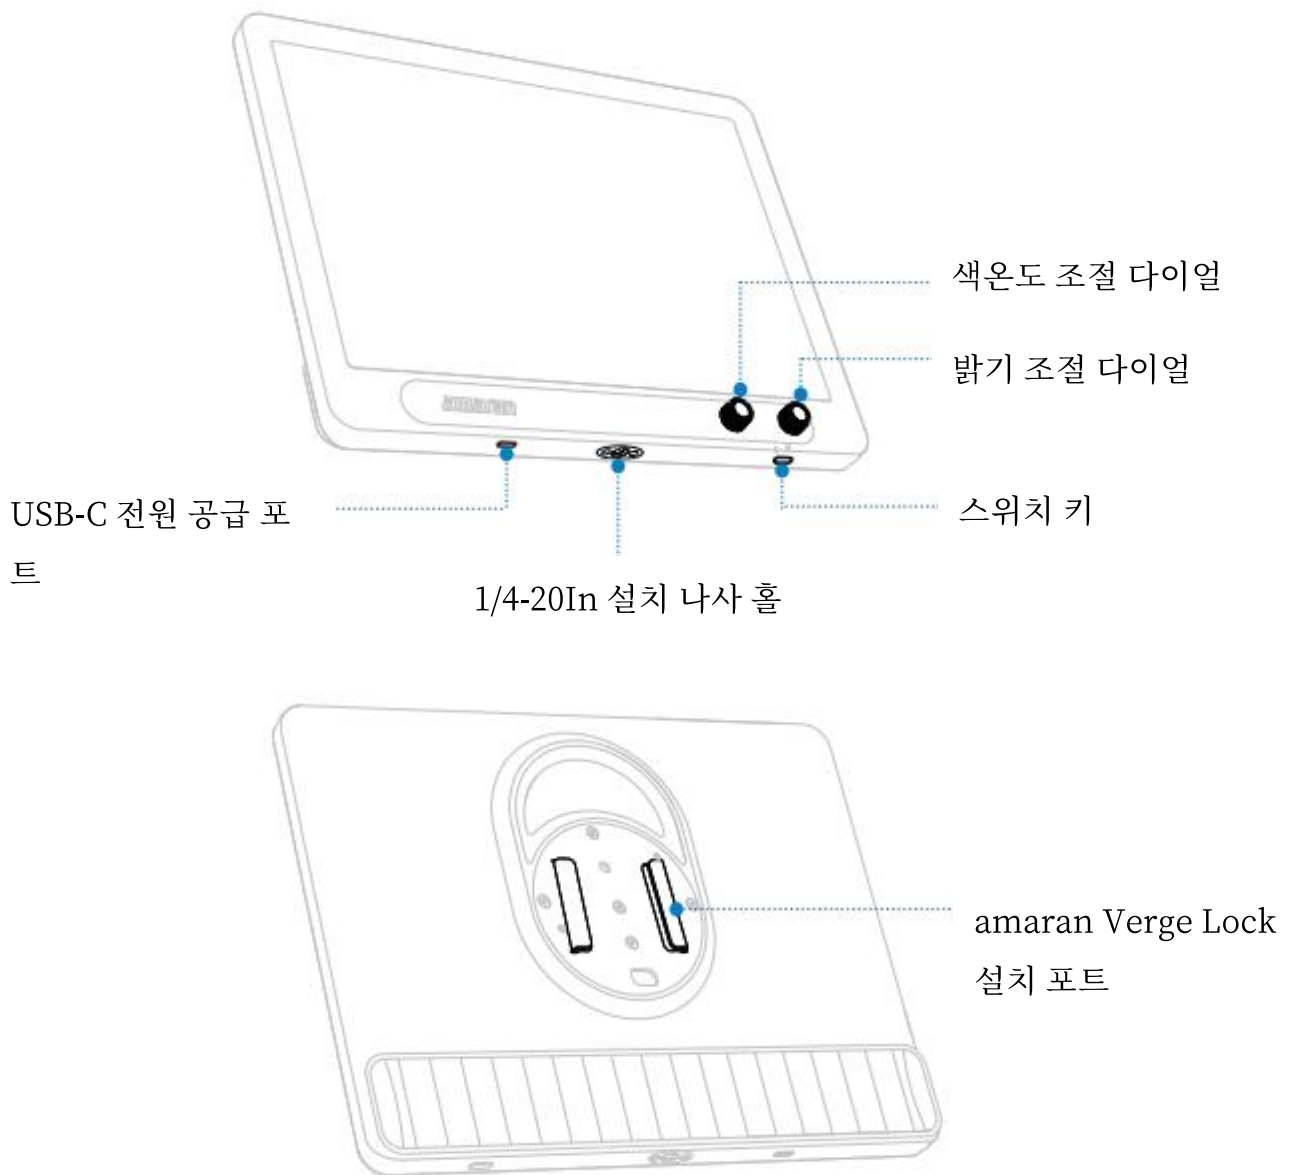


스위치 키	누르면 설비를 ON/OFF, 2초 동안 길게 누르면 블루투스 리셋하며, 더블 클릭하면 스튜디오 모드 전환하는 스위치입니다.
밝기 조절 다이얼	돌려 밝기를 조절합니다.
색온도 조절 다이얼	돌려 색온도를 조절합니다.
1/4-20In 설치 나사 홀	라이트를 프레임 등 1/4-20 in 설치 위치에 설치합니다.
USB-C 전원 공급 포트	PD 전원 공급 포트에는 PD를 지원하는 전원 공급 장치를 사용해야 합니다.
amaran Verge Lock 설치 포트	amaran Verge Lock의 설치 액세서리와 함께 사용할 수 있고, 사용하기 전에 보호 커버를 제거해야 합니다.

사용설명

1. 전원 공급 및 스위치

1. USB-C 전원 출력 플러그를 라이트 하단의 전원 공급 포트에 연결시킵니다. 전원 공급된 후, 표시등이 자동으로 점등됩니다.

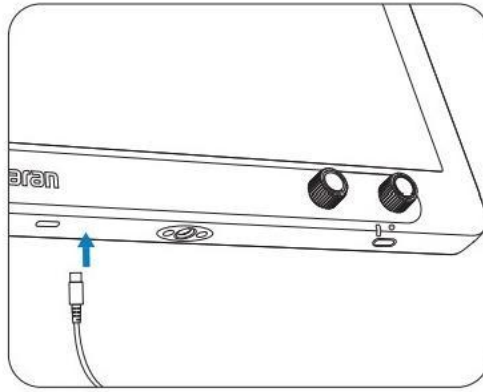

2. 전원 공급한 후, 하단의 스위치를 누르면 작동됩니다. 작동된 후, 설비는 마지막 닫을 때의 상태를 유지합니다.

3. 스위치를 다시한번 누르면 꺼집니다.

**주의: 본 제품은 PD3.0 공급 프로토콜을 지원하며, 일부 디지털 장비 브랜드의 전문 공급 프로토콜과는 호환되지 않습니다. 적절한 전원 장치를 선정해 공급하십시오.*

2. 밝기와 색온도 조절

1. 밝기: 밝기 조절 다이얼을 돌려 0-100% 범위 내에서 라이트의 밝기를 조절할 수 있습니다.

2. 색온도: 색온도 조절 다이얼을 돌려 2700K - 6500K 범위 내에서 라이트의 색온도를 조절할 수 있습니다.

**주의: 정밀 조절이 필요할 경우, 앱으로 조절해 주십시오.*

3. 블루투스 리셋

1. 기본으로 블루투스는 활성화된 상태입니다.

2. 작동된 상태에서 스위치를 2초 동안 길게 누르면 블루투스를 리셋합니다. 표시등이 점멸하다가 멸등되면 블루투스 리셋이 완료된 것입니다.

4.발광효율 모드

라이트 효과 기능은 앱에서 조작하십시오. 불꽃, 고장 램프, 번개, TV, 플래시, 폭발, 화염 등 7종 효과를 지원합니다.

파이어워크	고장 램프	번개	TV	플래시	폭발	화염
-------	-------	----	----	-----	----	----

5.방송실 모드

작동된 상태에서 스위치를 더블 클릭하면 스튜디오 전환 모드의 ON/OFF 상태로 들어가고, 매번 전환할 때마다 표시등이 2초 동안 점등한 후 멸등됩니다. 기본은 OFF 상태입니다.


6.펌웨어 업그레이드

펌웨어 업데이트는 amaran과 Sidus Link 앱을 통해 온라인으로 업데이트할 수 있습니다.

7.조명기구 설치



설치 방법 1: Amaran 테이블 베이스 브라켓을 이용해 설치

1. 포스트를 그 하단의 나사산을 통해 베이스 플레이트에 고정합니다.

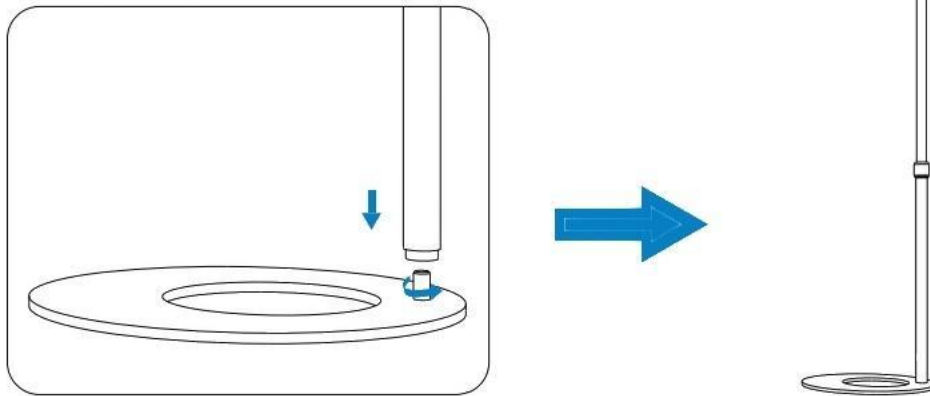

2. 테이블 베이스 브라켓을 안정된 평면에 놓습니다.

3. 라이트 하단 나사 홀을 브라켓 헤드의 나사홀 및 위치 고정 핀에 맞춘 후 헤드 잠금 볼트를 돌려 고정시킵니다. 설치 방향은 이미지를 참조하십시오.

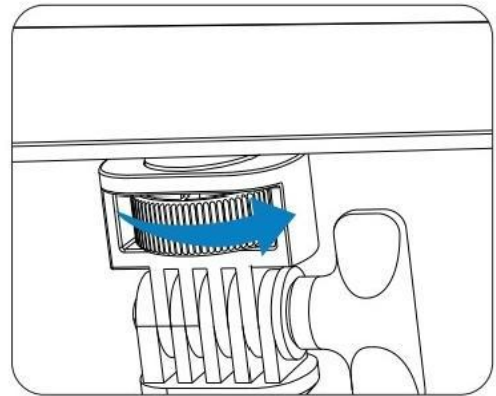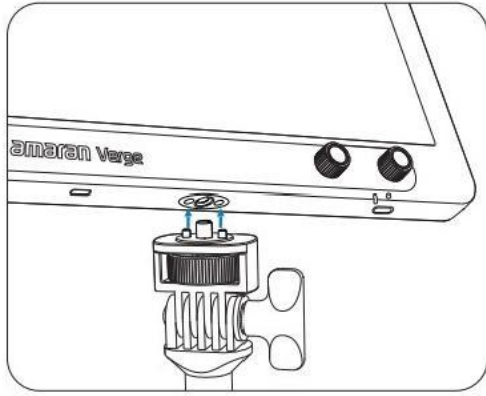


4. 라이트 각도 및 높이 조절 후 설치 완료합니다.


**주의: 데스크탑 베이스 브래킷은 별도 구매 품목입니다.*

설치방식 2: amaran Verge Lock 테이블 클램프 브래킷을 이용해 설치


1. 설치하기 전에, 브래킷을 안정하게 설치하기 위해, 테이블 두께가 2-7cm인지 확인하십시오.
2. 클램프 베이스를 테이블 가장자리에 걸쳐 놓고, 잠금 나사를 조입니다.

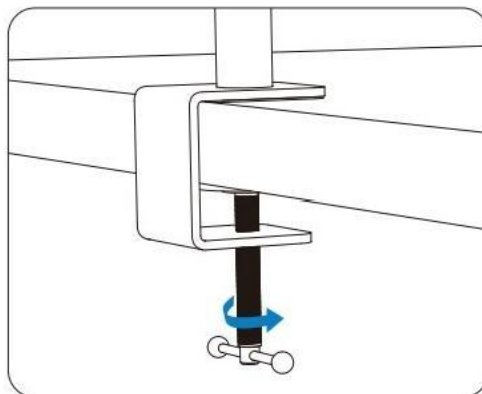


3. 두 개의 포스트를 중앙 나사선으로 연결 후, 두손으로 상단 파이프를 잡고 연결이 단단하도록 강하게 조입니다.

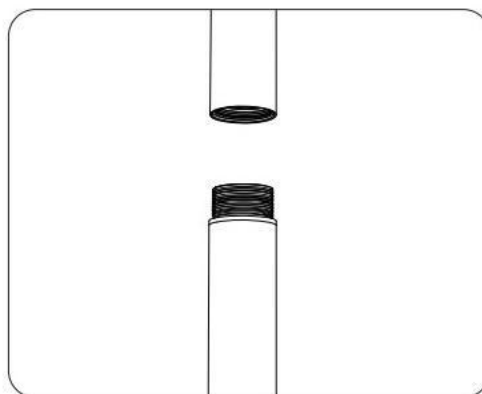

4. 크로스 암을 포스트에 끼운 후 적절한 위치에서 잠급니다. 설치시, 상하 방향에 주의하고, 케이싱 돌출부가 아래로 향하도록 하십시오.

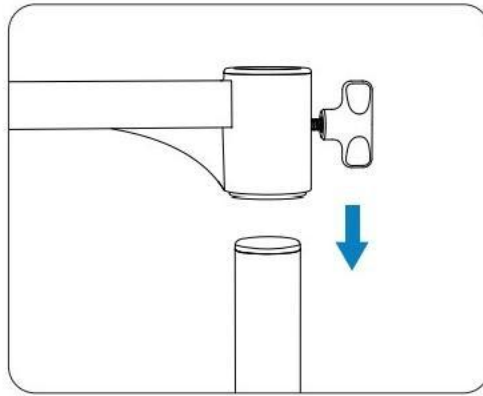




5. 라이트 후면이 브라켓 향하도록 하고, 후면의 보호 커버를 제거한 후, 후면의 설치 홈과 브라켓 상의 Verge Lock 홈을 일치시키고, 램프를 홈에 삽입하며 렉 캐치가 튕겨 나오면서 라이트를 잠급니다.

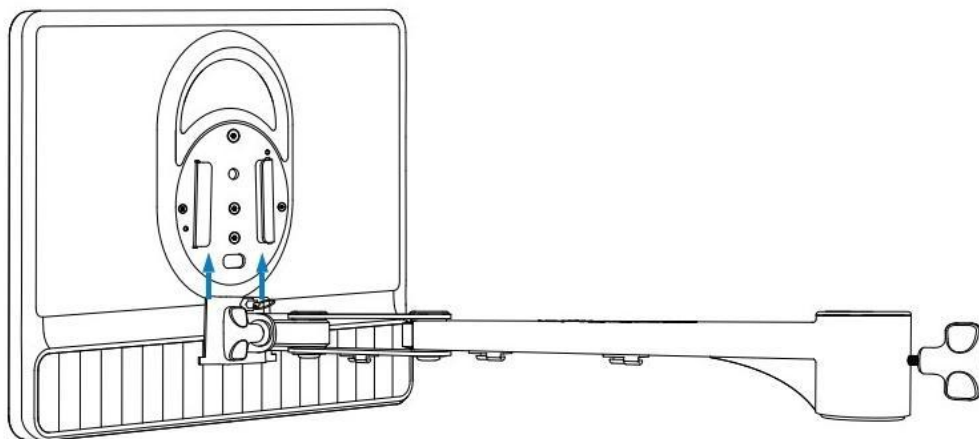


**주의: 테이블 클램프 브라켓은 별도 구매 품목입니다.*

설치 방법 3: amaran Ace Lock 설치 커넥터를 이용해 설치

1. amaran Verge Lock 설치 커넥터의 하단 설치 홈을 스탠드에 맞춰 삽입한 후 잠급니다. 필요에 따라, 수직 혹은 수평의 설치 커넥터를 선택할 수 있습니다.

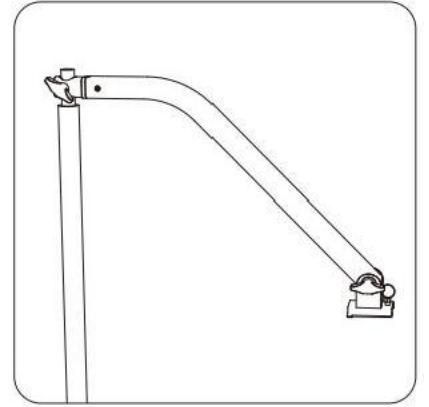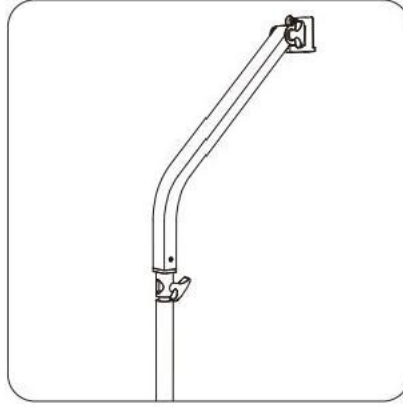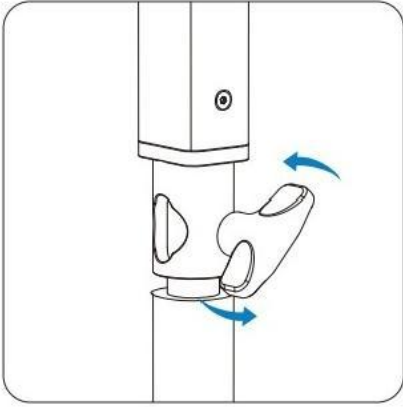

2. 후면의 보호 커버를 제거한 후, 후면의 설치 홈과 커넥터 헤드부의 Verge Lock 홈을 일치시키고, 홈에 삽입시킵니다. 렉 캐치가 자동 튕기면서 라이트를 고정합니다.

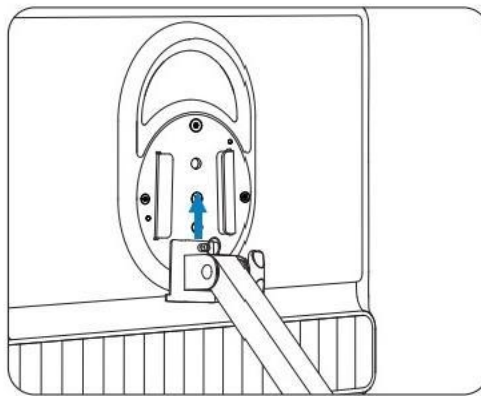

3. 필요에 따라 라이트 각도 및 높이 조절 후 설치 완료합니다.

**주의: 설치 브라켓 커넥터는 별도 구매 품목입니다.*

amaran APP 사용

iOS 앱스토어/구글 플레이스토어에서 amaran 모바일 앱 다운로드하여 라이트의 기능을 강화할 수 있습니다. Amaran 홈페이지에서 amaran 윈도우 앱을 다운할 수 있습니다. 해당 앱을 이용해 amaran 제품을 제어하는 방법에 대한 더 많은 정보는 amarancreators.com에 방문해 확인해 주시기 바랍니다.



QR 코드 스캔으로 앱을 다운할 수
있습니다.



amarancreators.com

기술 사양

최대 입력 전력	30W	최대 출력 전력	26W
CCT	2,700K-6,500K	광속	2,347lumens
CRI	96	TLCI	97
TM-30Rg	101	TM-30Rf	93
SSI (D32)	82	SSI (D56)	73
리모콘 거리 (블루투스)	≤100m/328 ft	전원 규격	PD3.0 20V
작업온도	-10°C~40°C 14F-104F	저장온도	-20°C~80°C -4F-176F
제어방식	다이얼, 앱, 윈도우앱	펌웨어 업그레이드 방식	amaran App, Sidus Link
어댑터 입력 전압	110V~220V	어댑터 케이블 길이	1.8m/5.9ft
조명기구 무게	0.94kg/2.1lb	방열방식	팬 없음
조명기구 크기	29.3*22.1*2.8cm 11.5*8.7*1.1in		

조도 데이터

색온도	거리	램프 조도
2,700K	0.5m	2,603lux
		242fc
	1m	683lux
		63fc
3,200K	0.5m	2,860lux
		266fc
	1m	756lux
		70fc
4,300K	0.5m	3,160lux
		294fc
	1m	830lux
		77fc
5,600K	0.5m	3,150lux
		293fc
	1m	822lux
		76fc
6,500K	0.5m	3,060lux
		284fc
	1m	797lux
		74fc

안전 주의사항

해동 촬영 라이트를 사용할 경우, 항상 아래 기본 안전 예방 조치를 준수해야 합니다.

1. 사용하기 전에 설명서 내용을 숙지해주시기 바랍니다.
2. 제품을 임의로 분해하지 마십시오. 손상된 경우 애프터 서비스에 문의하십시오.
3. 장시간 고온 환경에 제품을 노출시키지 마십시오. 이는 제품 노화 가속화 및 패널 변형 등을 초래할 수 있습니다.
4. 본 설비는 전문 설비로, 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
5. 어댑터 및 전선이 손상된 경우, 단락 또는 화재를 방지하기 위해 즉시 수리 또는 교체하십시오.
6. 라이트는 방수 기능이 없으므로, 사용 중 방수에 유의하고, 장비 내부로 물이 유입되지 않도록 하십시오.
7. 40°C 이상의 고온 환경에서 장시간 사용 시, 국부적으로 고온이 발생할 수 있으므로 화상에 주의하십시오.
8. 장비를 알코올, 휘발유 등 인화성 휘발 용제 근처에 놓지 마십시오.
9. 스탠드 이동 시 하단 설치 홀이 손상되지 않기 위해, 크게 흔들리지 않도록 조심스럽게 이동하십시오.
10. 표준 프로토콜의 PD 어댑터 또는 PD 보조배터리를 사용하여 전원을 공급하십시오. 그렇지 않으면 라이트가 작동하지 않거나 손상될 수 있습니다.
11. 본 제품은 설명서에 명시된 방법에 따라 사용해야 하며 부적절한 조작은 제품 손상을 초래할 수 있습니다.
12. 본 설명서는 회사 표준에 따라 작성되었으며, 제품 디자인과 사양 등은 사전 통보없이 변경될 수 있습니다.

FCC 부합 조항

경고

사용자가 amaran의 명시적 허가 없이 장비를 개조하거나 수정할 경우, 해당 장비 작동 권리가 박탈될 수 있습니다.

주의

이 장치는 FCC 규정 제15조에 따른 B급 디지털 장비에 대한 제한 사항에 만족하는 것으로 검증되었습니다. 이러한 제한은 주거 환경 설치 시 유해한 간섭으로부터 합리적인 보호를 제공하기 위해 마련되었습니다. 해당 설비는 RF 에너지를 생성, 사용 및 방출할 수 있습니다. 설명서에 따라 설치 및 사용하지 않을 경우, 무선 통신에 유해한 간섭을 일으킬 수 있습니다. 단, 특정 설치 상황에서 간섭이 발생하지 않음을 보장할 수 없습니다.

이 설비가 라디오 또는 TV 수신에 유해한 간섭을 일으키는 경우(장비의 전원 ON/OFF로 확인 가능), 다음 조치 중 하나 이상을 시도해 주시기 바랍니다.

- 장비와 수신기 사이의 거리를 증가하십시오.
- 설비를 수신기가 연결된 회로의 콘센트가 아닌 다른 회로의 콘센트에 연결하십시오.
- 대리점이나 자격을 갖춘 라디오 / TV 기술자에게 도움을 요청하십시오.

FCC 방사선 노출 조항

본 설비는 FCC가 규정한 제어되지 않은 환경에 대한 방사선 노출 제한을 만족합니다.

면책 조항

본 제품을 올바르게 사용하기 위해 사용 전 반드시 사용설명서를 숙지하십시오. 사용 후에는 추후 참조를 위해 설명서를 잘 보관하십시오. 잘못된 사용은 사용자 본인 또는 타인에게 심각한 상해를 입히거나 제품 손상 및 재산 피해가 발생할 수 있습니다. 본 제품 사용 시, 본 문서의 모든 조항 및 내용을 이해하고 동의한 것으로 간주됩니다. 사용자는 자신의 행위 및 그로 인한 모든 결과에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다. amaran은 사용자가 제품을 사용하면서 『사용설명서』를 위반하여 발생한 모든 손해에 대해 책임 지지 않습니다.

관련 법규 준수 하에 본사는 본 문서 및 제품 관련 모든 문서에 대한 최종 해석권을 보유합니다. 사전 통보 없이 업데이트, 개정 또는 중단할 수 있으니, amaran 홈 페이지를 방문해 최신 제품 정보를 확인하십시오.